




MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR RADAR- BEWEGUNGSMELDER, 230V, 300W

Art.Nr. 113252

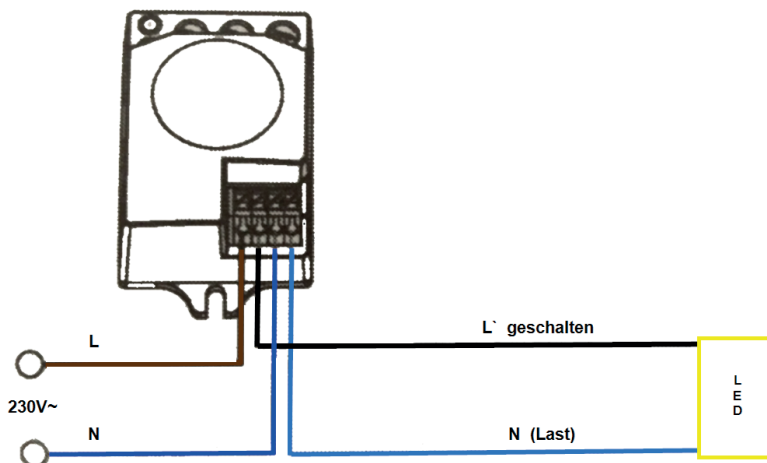

Bedienung

■ Empfindlichkeit

Einstellung des Detektionsbereiches: maximal 10 Meter bei Drehung bis Anschlag im Uhrzeigersinn, minimal 3 Meter bei Drehung bis Anschlag gegen den Uhrzeigersinn

■ Zeit / Dauer

Einstellen der Beleuchtungsdauer nach Bewegungserkennung. Bei Stellung Anschlag gegen den Uhrzeigersinn: Impulsmodus, d.h. Ein- und sofortiges Wiederausschalten nach Bewegung. Bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: fließende Einstellung bis maximal 30 Minuten Schaltdauer nach Erkennung.

■ LUX

Einstellen bei welchem Dämmerungsgrad der Bewegungsmelder schalten soll: bei min. Einstellung 10 Lux (erst bei Dunkelheit) bzw. bei maximal Einstellung jederzeit schaltend unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

Hinweis: Die Nutzung des integrierten Tageslichtsensors ist nur möglich, wenn der Melder unverbaut montiert wird und somit Licht auf den Sensor eintreffen kann.

ISOLED®



DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

bei Installation hinter Wand
Erfassungsbereich in Meter:

Installation behind Wall
Detection Range in meter:

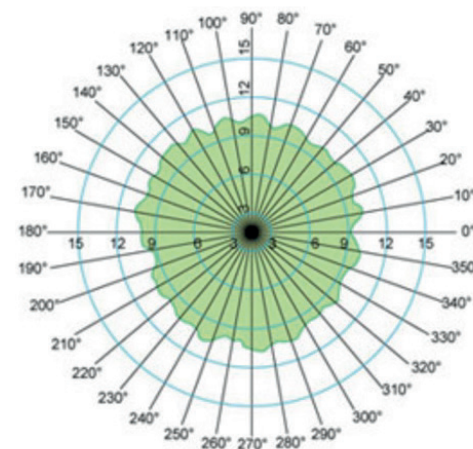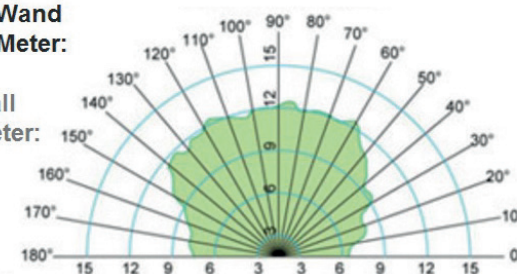

Installation in der
Zwischendecke in einer
Höhe von 2.2 - max 3.5m

Installation within
suspended ceiling in a
height of 2.2 - max. 3.5m