

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen


Funktionseinführung

Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn:

- » Verringern Sie die Lichtintensität von 100% auf 1% (Helligkeitsmodus).
- » Ändern der Farbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß (Zweifarbmodus)

Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn:


- » Erhöhen Sie die Lichtintensität von 1% auf 100% (Helligkeitsmodus).
- » Ändern der Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß (Zweifarbmodus)

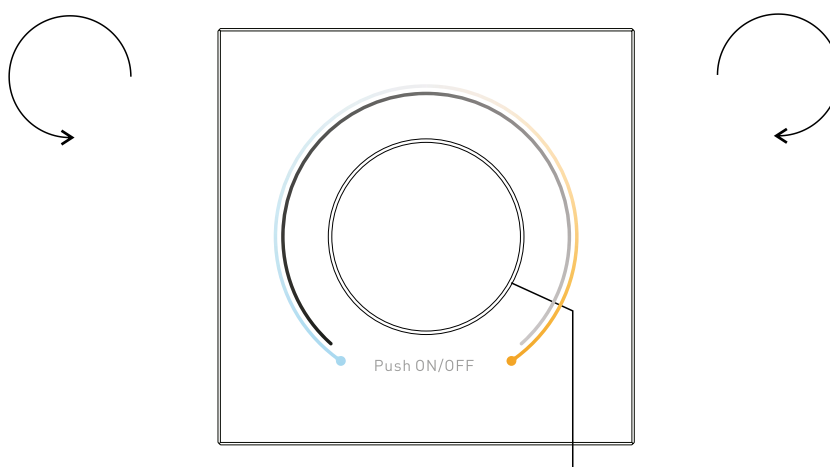

Klicken Sie auf den Knopf, um das Gerät ein- und auszuschalten, und halten Sie ihn gedrückt, um die Helligkeit auf 100% einzustellen.

Doppelklicken Sie auf den Knopf, um zwischen Zweifarbmodus und Helligkeitsmodus zu wechseln.

Rückseite

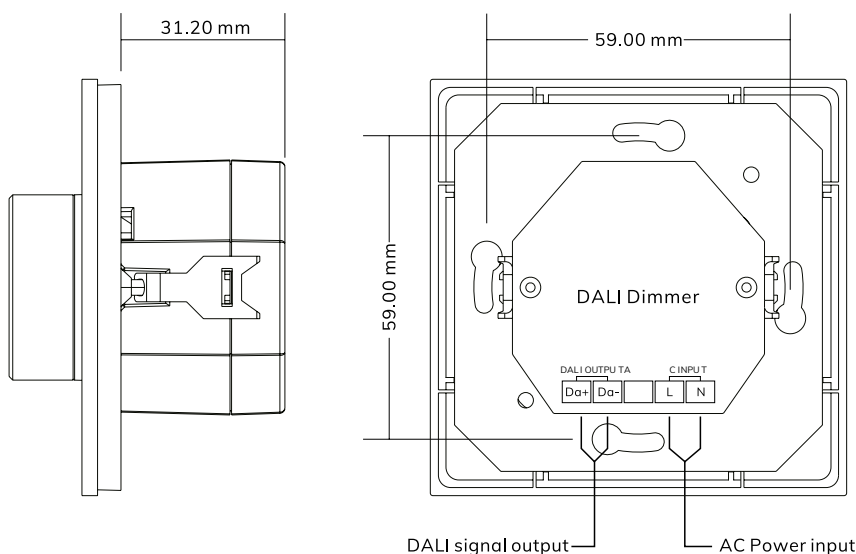

DALI DT8 CCT 1 Gruppe Einbau-Dreh Master-Controller, weiß, 100-240V AC oder DALI-Bus Spannung

Produktdaten

Bezeichnung	DALI MCU
Stromanschluss	L, N Wechselstromnetz
Betriebsspannung	100-240V AC
Stromverbrauch	maximal 2,3W
DALI-Anschluss	Da+/Da-, max. 300m Kabellänge, DALI-Stromversorgung Ausgangsstrom max 100mA.
Zulässig. Kabelquerschnitt	1...4 mm ²
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Abmessungen	80x80x53mm

- » DALI DT8 CCT Farbcontroller, kompatibel mit DT8 DALI System
- » Jeder Steuerkreis kann bis zu 50 DALI-Geräte mit Strom versorgen
- » Das Beleuchtungssystem reagiert sofort und harmonisch, wenn die Helligkeit an einem der Steuergeräte geändert wird.
- » Und das alles mit der gewünschten komfortablen, einfachen und vollständigen Kontrolle über die Beleuchtungsstärke zu jeder Zeit.
- » Innovative Funktion zur Stromversorgung des DALI-Busses während des Anschlusses an das Stromnetz
- » Stromversorgung über den DALI-Bus, wenn nicht an das Stromnetz angeschlossen

Sicherheit & Warnhinweise

- » Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es unter Strom steht.
- » Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Betrieb

Dieses Gerät ist eine DALI-MCU mit eingebauter DALI-Bus-Stromversorgung, die den DALI-Bus mit Strom versorgen kann, während er an das 100-240V AC-Netz angeschlossen ist. Es kann auch über den DALI-Bus versorgt werden, wenn es nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

Es können bis zu 2 MCUs an das AC 220V-Netz angeschlossen werden, die anderen MCUs werden über den DALI-Bus versorgt.

Jeder Steuerkreis ermöglicht gleichzeitig die Einbindung von bis zu 100 DALI-EVG und von bis zu 4 DALI-MCU-Steuergeräten (Bedienstellen).

Ein-/ Ausschalten

Klicken Sie auf den Drehknopf, um das Licht ein- und auszuschalten.

Umschalten zwischen Zweifarbmodus und Helligkeitsmodus

Doppelklicken Sie auf den Knopf, um zwischen Zweifarbmodus und Helligkeitsmodus zu wechseln.

Stellen Sie den minimalen Helligkeitswert ein


Halten Sie den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte blinkt, um den aktuellen Helligkeitswert als Mindesthelligkeitswert für das Dimmen einzustellen; von diesem Mindesthelligkeitswert aus kann auf 100% gedimmt werden.

Löschen Sie die Einstellung für den Mindesthelligkeitswert

Klicken Sie auf den Knopf, um das Licht zuerst auszuschalten, und halten Sie dann den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blinkt, dann wird der Mindesthelligkeitswert gelöscht. Es ist dann von 0% bis 100% dimmbar.

DALI DT8 CCT 1 Gruppe Einbau-Dreh Master-Control- ler, weiß, 100-240V AC oder DALI-Bus Spannung

Abbildung 1: Schaltplan mit 2 netzgespeisten MCUs zur Steuerung von bis zu 100 DALI-EVG

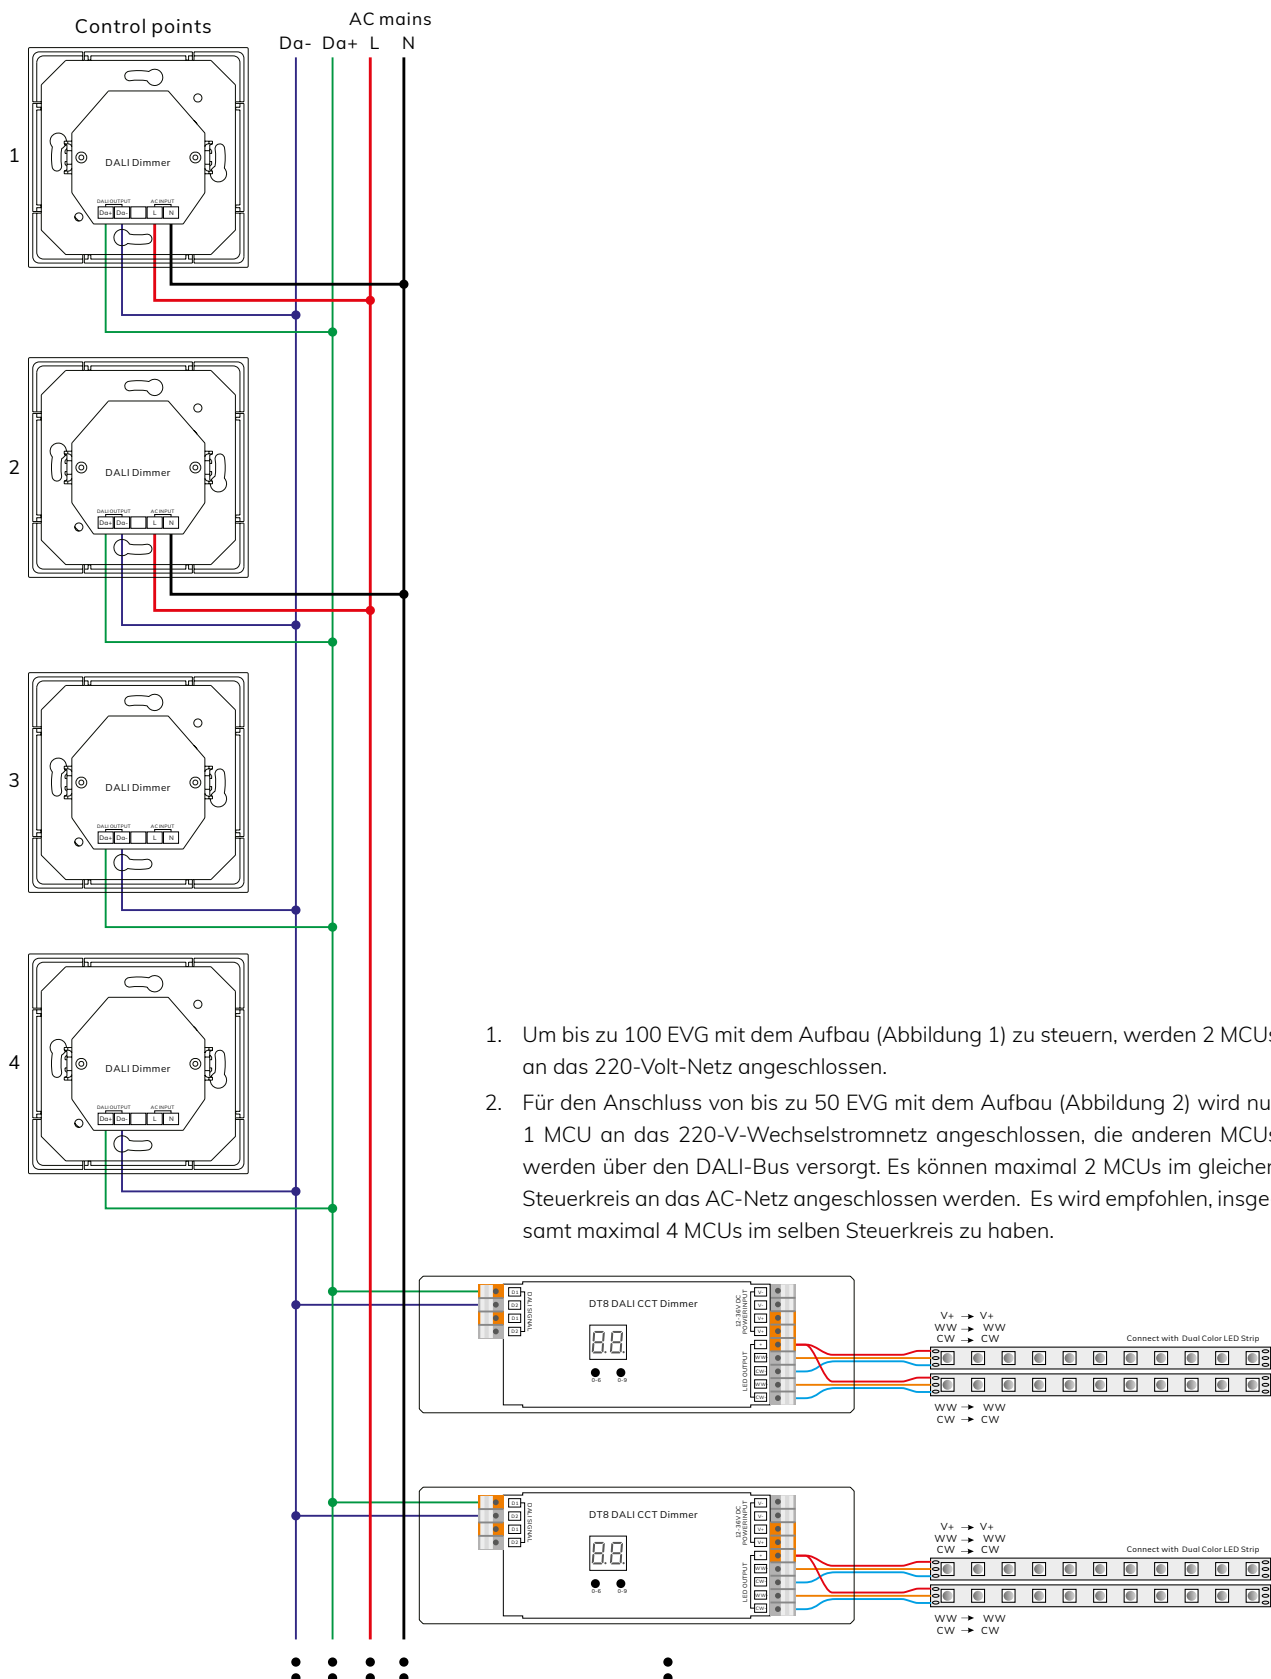


115058

DALI DT8 CCT 1 Gruppe Einbau-Dreh Master-Control- ler, weiß, 100-240V AC oder DALI-Bus Spannung

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Abbildung 2: Schaltplan zur Steuerung von bis zu 50 DALI-EVG

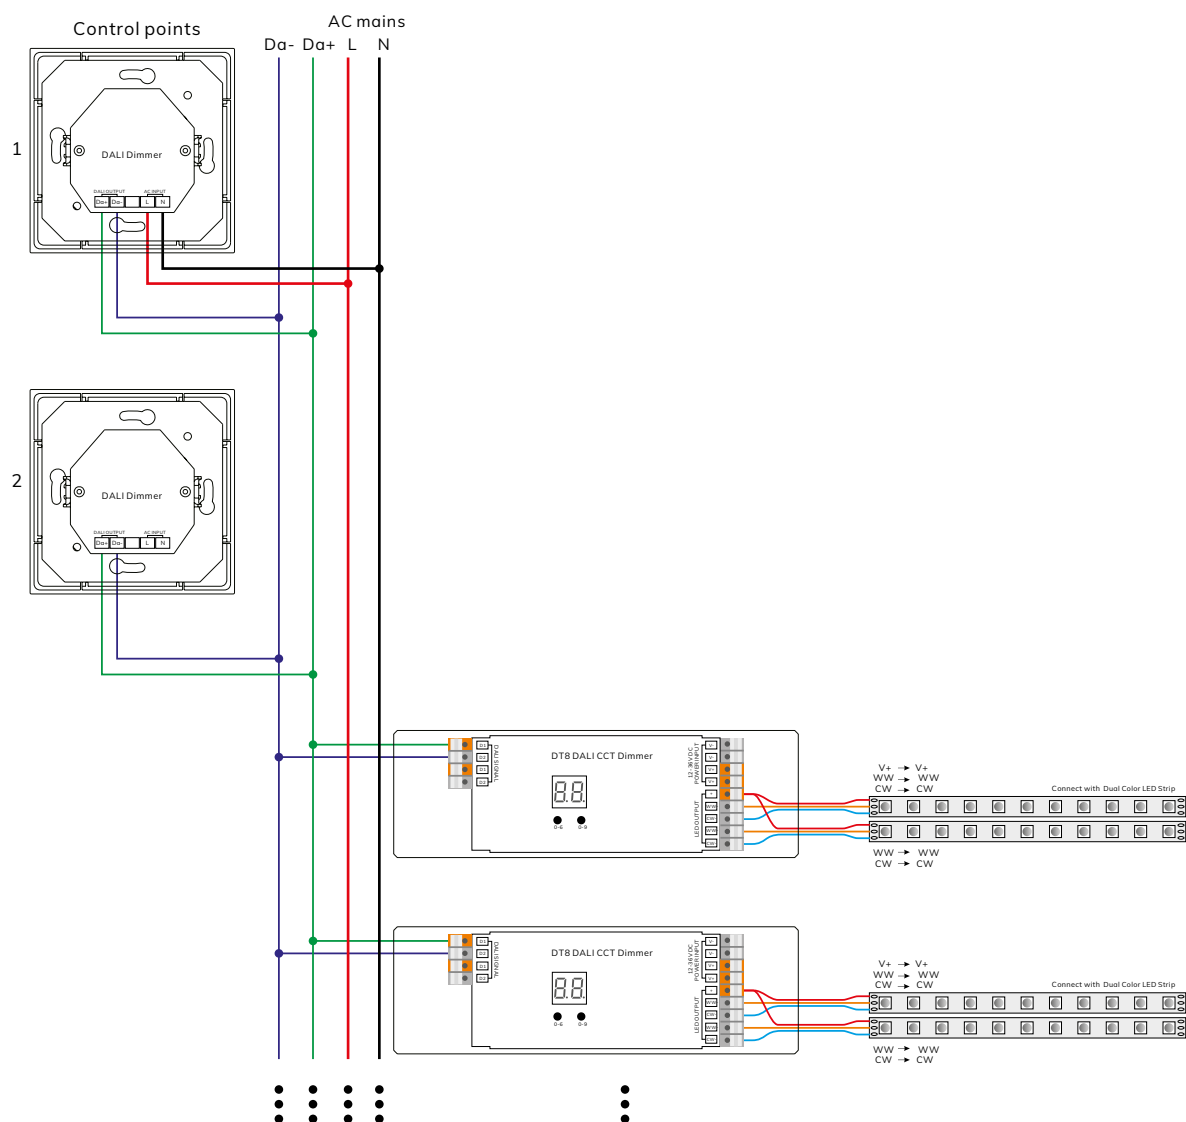

Installation

