


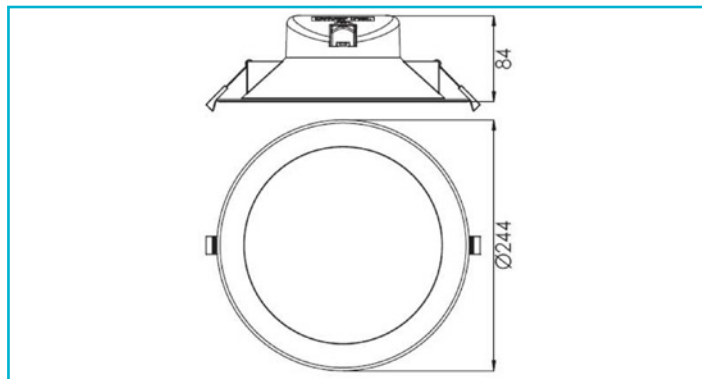

Alle Einbauleuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur [3.000, 4.000, 6.000 K] festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungspase. Durch die Steuerung über Phasenan- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden. Die jeweils mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe [weiß] verbaut werden kann. Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.

#### Besonderheiten

- integriertes Netzgerät
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- inkl. abnehmbarem Ring in silber / schwarz [modellabhängig]
- Grundgehäuse weiß, auch ohne Farbring nutzbar

#### Gehäusematerial Gehäusefarbe Oberflächenstruktur Material Lichtaustritt

Kunststoff  
Weiß, Schwarz  
Glänzend  
Kunststoff

#### Arbeitstemperatur Lagertemperatur IP Schutzart

-5 bis 40 °C  
-10 bis 40 °C  
IP 20

**Schutzklasse** II / Schutzisolierung  
**Leistungsaufnahme** 26 W  
**Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** 0,5 W  
**Eingangsspannung** 220-240 V/AC 50 / 60 Hz  
**Netzgerät inkl.** Ja  
**Dimmbar** Ja  
**Ansteuerung** Phasenanschnittsdimmer,  
Phasenabschnittsdimmer  
**Bewegungsmelder** Nein

**Lebensdauer L70 / B50** 30000 h  
**Schaltzyklen** 50000  
**Energieverbrauch** 26 kWh/1000h  
**EEI** F

**Lichtquelle** LED, Lichtquelle nicht  
wechselbar  
**Farbtemperatur** 3000/4000/6000 K  
**Farbkonsistenz** 6 SDCM  
**Farbkonsistenz Lichtquelle** 6 SDCM  
**Farbwiedergabe (Ra)** 80  
**Bemessungslichtstrom** 2670 lm  
**Lichtausbeute** 102,7 lm/W  
**Abstrahlwinkel** 90 Grad  
**Lichtverteilung** Symmetrisch  
**120°/Verteilungscharakteristik** DLS

**Lichtaustrittsflächen** 1  
**Lichtcharakteristik** Direkt  
**Lichttrichtung** Unten

**Höhe** 84 mm  
**Durchmesser** 244 mm  
**Produktmaß Einbautiefe** 82 mm  
**Ausschnittsmaß Durchmesser** 195 mm  
**Artikelgewicht** 450 g

