

Artikel Nr.: 731139

Wandaufbauleuchte, Alkes S Motion, Dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss / Glas
Farbe	Dunkelgrau
Optik	
im Lieferumfang	2x Montageschrauben, 2x Dübel, Schraubendr



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	21,00 W / 21,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	Bewegungsmelder
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	735 lm
Abstrahlwinkel	
LED Typ	SMD
LED Anzahl	48
Strahlungsverteilung	6006 nm



Artikel Nr.: 731139

Wandaufbauleuchte, Alkes S Motion, Dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00W, Warmweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	120 °
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	200,00
Breite	126,00
Höhe	184,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	1070 g

Sockelmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	0,00
Durchmesser	0,00

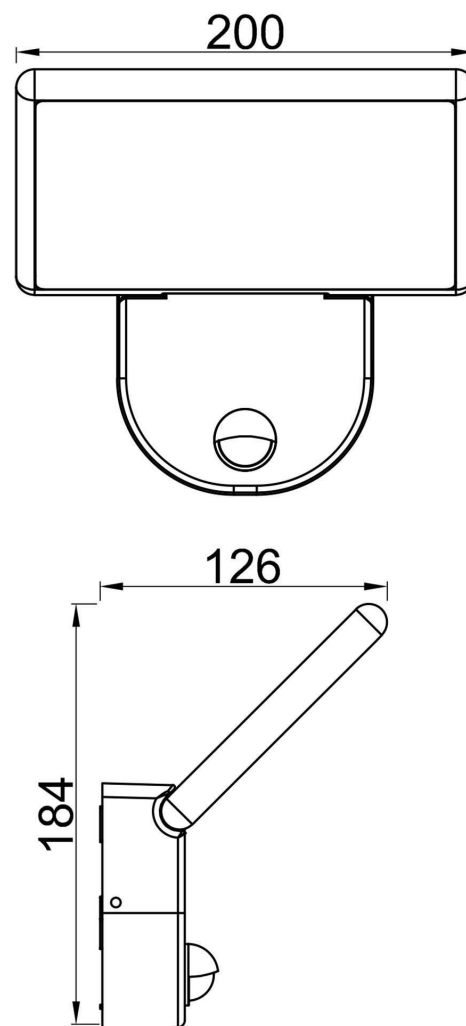

Artikel Nr.: 731139

Wandaufbauleuchte, Alkes S Motion, Dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP65

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	

Lebensdauer

Lebensdauer	26500 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	
Schaltzyklen	13250

IP65

Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen Strahlwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 731139

Surface mounted wall lamp, Alkes S Motion, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00 W, warmwhite

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum die casting / glass
Colour	dark gray
Optics	
included in delivery	2x mounting screws, 2x dowels, screw driver

**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	21,00 W / 21,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	motion sensor
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	735 lm
Beam angle	
LED type	SMD
LED quantity	48
Spectral power distribution	6006 nm



Article no.: 731139

Surface mounted wall lamp, Alkes S Motion, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00 W, warmwhite

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	120 °
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	200,00
Width	126,00
Height	184,00
Diameter	0,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	1070 g

Base dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Height	0,00
Diameter	0,00

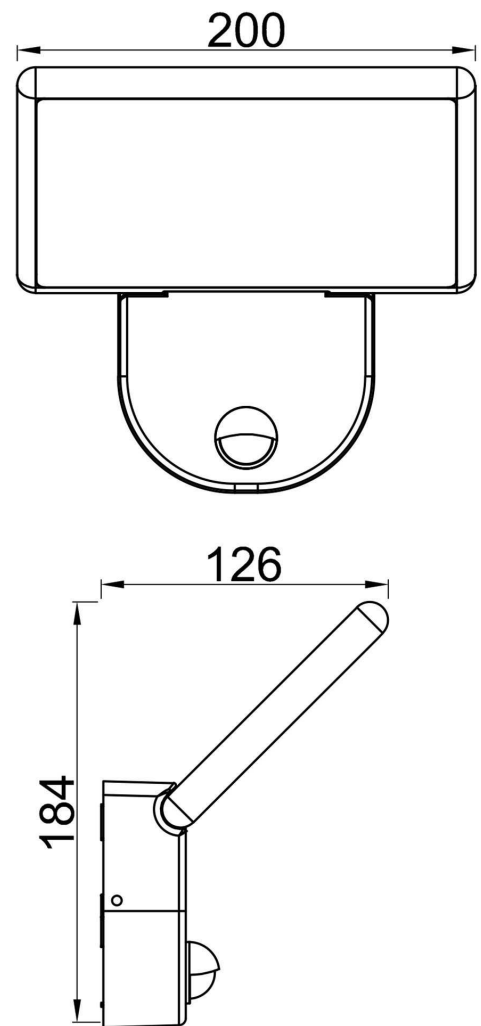

Article no.: 731139

Surface mounted wall lamp, Alkes S Motion, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 21,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +50°C
Storage temperature	
IP - Code	IP65

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	
Energy consumption	

Lifespan

Lamp life time	26500 h
Luminous flux (end of lifetime)	
Number of switching cycles	13250

IP65 Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against penetration of water jets.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person