

Typ	Deckenleuchte
Artikel Nr.	25/2502.07
GTIN (EAN)	4022671120005

Beschreibung

Decken-Aufbauleuchte mit verstellbarem Ausstrahlwinkel 20-60°

zusätzliches indirektes Licht zur Deckenbeleuchtung


ROK, Deckenleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt/indirekt, IP20

Material und Maße

Farbe	mattweiß
Werkstoff	Aluminium
Maße	D 80 mm x H 165 mm
Gewicht	0,73 kg

Licht- und Elektrotechnik

Leuchtmittel	LED austauschbar durch Fachkraft
Steuerung	dimmbar Phasenan/abschnitt
Casambi	Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich
Systemleistung	10 W
Netto	1.020 lm (Leuchte/netto)
Brutto	1.280 lm (LED-Modul/brutto)
Lichtfarbe	2.700 K
CRI	90-100
Ausstrahlwinkel	60 °
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Produktart gemäß EU 2019/2015 und EU 2019/2020	umgebendes Produkt
Energieeffizienzklasse der eingebauten Lichtquelle(n)	E

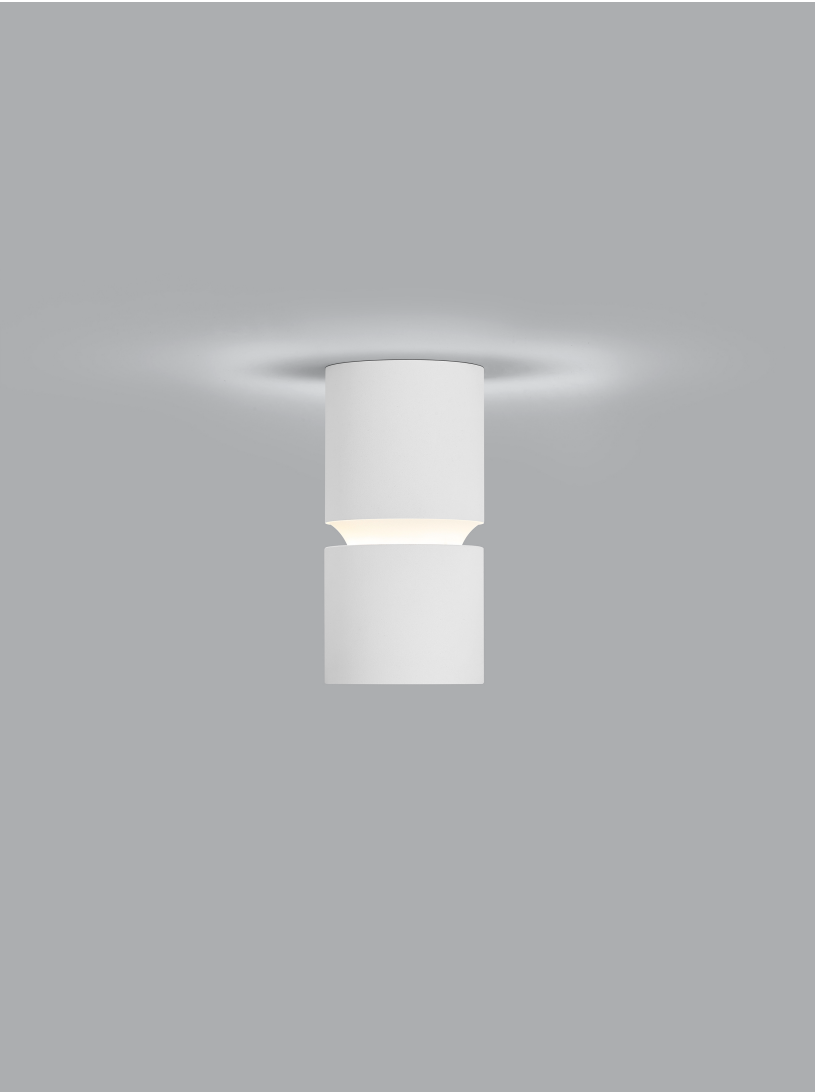

165 
80 