


Tiny Tube Bridge



Schlanke Brückenleuchte mit nur 8mm Durchmesser Tiny Tube Bridge 6,3W 544mm nw schwarz

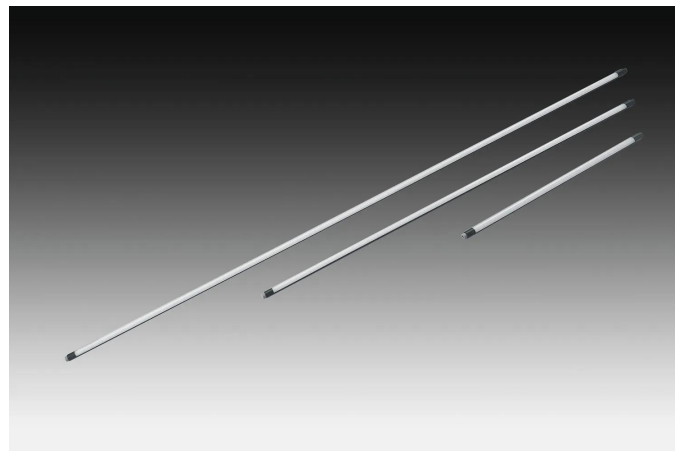

Beschreibung:

Drehbarer LED Stab, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, notwendiges Zubehör: Bridge Pier L+R und mit Bridge Pier T optional als Mittelstück verlängerbar

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L90/B10 >= 36.000h
Lichtfarbe: 4000K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 126°
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 649 lm (103 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,032 kg

Besonderheiten:

- Höhe stufenlos einstellbar
- dimmbar
- drehbar


Tiny Tube Bridge

	126°	Ø
0,5 m		1,95
1,0 m		3,90
1,5 m		5,85
2,0 m		7,80
2,5 m		9,75

Bohrung



14 mm



Artikel-Nr.:
20203603013

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Metallgehäuse	Bauart	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel	Energieeffizienz	Lebensdauer
20203603003	Tiny Tube Bridge 3,0W 254mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 309 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203603013	Tiny Tube Bridge 6,3W 544mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 649 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203603023	Tiny Tube Bridge 9,5W 844mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 980 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203604003	Tiny Tube Bridge Pier L+R schwarz	-	Nein	-	-	-	-	-	-
20203605003	Tiny Tube Bridge Pier T schwarz	-	Nein	-	-	-	-	-	-

