

SURF10

LED Aufbauprofil

■ SILBER

■ SCHWARZ RAL 9005



max.
10 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 95 g/m | Das Aufbauprofil Surf10 kann als Aufbau- und Einbauprofil für LED Flexbänder mit max. 10 mm Breite verwendet werden. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Die Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.




PROFIL

200 CM | 300 CM




COVER 43

65 %



COVER 44

25 %

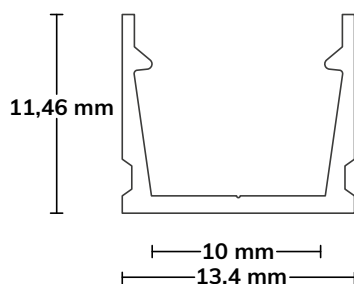

PROFIL

- 2 m [114782](#)
- 3 m [115555](#)
- 2 m [115260](#)
- 3 m [115541](#)
- 2 m [114783](#)
- 3 m [115556](#)

MONTAGEKLAMMER [114777](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 43

65 % | opal/satiniert

- 2 m [114742](#)
- 3 m [115566](#)

COVER 44

25 % | schwarz/matt

- 2 m [114743](#)
- 3 m [115567](#)

ENDKAPPEN

COVER 43/44 | PVC

- EC81 [114765](#) | Kabel EC82 [114767](#)
- EC81W [115266](#) | Kabel EC82W [115923](#)
- EC81B [114766](#) | Kabel EC82B [114768](#)