



PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AUFBAUPROFIL SURF6 ALUMINIUM SCHWARZ RAL9005, 200CM

Artikelnummer: 114785
EAN: 9009377088254

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm 2000
Umgebungstemperatur: 0° - 40°C
Schutzart: IP20

Besonderheiten:

Kühlmasse = 50 Gramm/Meter, Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL – Art. Nr. 112844 – auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann anwendungsspezifisch auch zum Einbau verwendet werden.



ISOLED®

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AUFBAUPROFIL SURF6 ALUMINIUM SCHWARZ RAL9005, 200CM

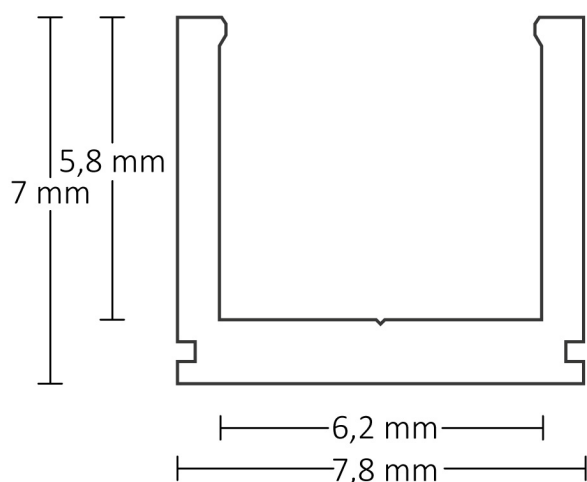

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.