


HIDE SINGLE

LED Aufbau-/Leuchtenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
16 mm




5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 336 g/m | Das Aufbau-/Leuchtenprofil Hide Single kann als LED Hängeleuchte an der Decke montiert werden (mit Seilabhängung oder Montagefedern – Gelenkgripper für Deckenschrägen verfügbar). Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 16 mm angebracht werden. Eine Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) und in klar (85% Transluzenz) steht zur Verfügung.

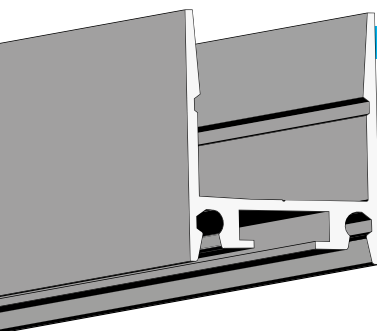


PROFIL

200 CM

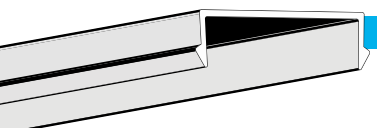


COVER 50

65 %

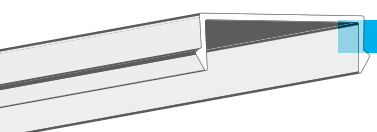

COVER 51

85 %

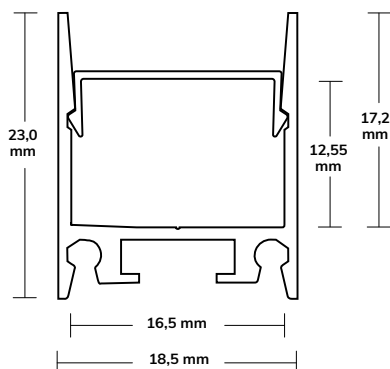

PROFIL

■ 2 m **114797**

□ 2 m **114799**

■ 2 m **114798**

MONTAGEKLAMMER **114846**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m **114824**

COVER 51

85 % | klar

2 m **114825**

ENDKAPPEN

Aluminium

■ EC89 **114826**

□ EC89W **114828**

■ EC89B **114827**

