


# HIDE ASYNC

## LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max. 16 mm

max. 14 mm



5 JAHRE  
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 615 g/m** | Beim Aufbauprofil Hide Async können durch seine außergewöhnliche Form 2 LED Flexbänder links und rechts mit einer max. Breite von 16 mm angebracht werden. Somit kann gerade nach vorne und 50 Grad nach oben beleuchtet werden. Das Profil hat eine Höhe von 50,4 mm und wird mit einer Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) oder klar (85% Transluzenz) verschlossen.



### PROFIL

■ 2 m [114806](#)

□ 2 m [114808](#)

■ 2 m [114807](#)

MONTAGEKLAMMER [114846](#)

### ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

#### COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m [114824](#)

#### COVER 51

85 % | klar

2 m [114825](#)

#### ENDKAPPEN

Aluminium



■ EC92 [114835](#)

□ EC92W [114837](#)

■ EC92B [114836](#)

### PROFIL

200 CM

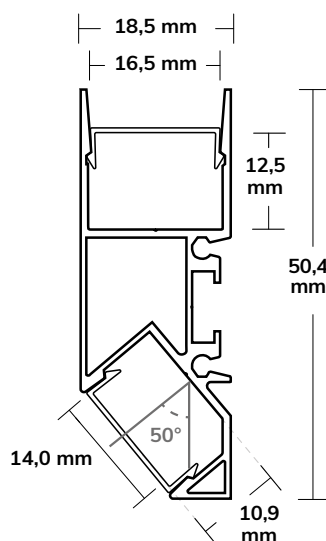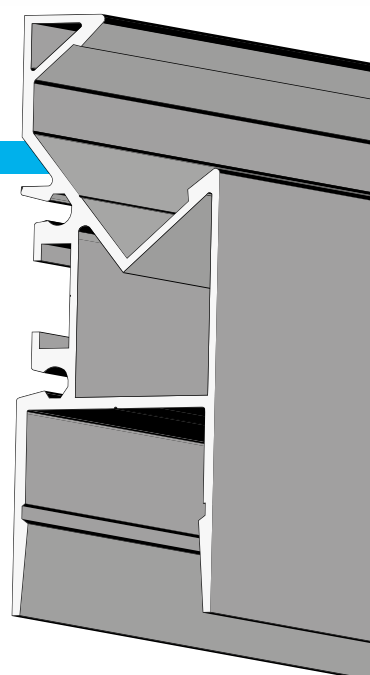

### COVER 50

65 %

### COVER 51

85 %

