

SYS 68 WALL

ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SYSTEM

Treppeneffektbeleuchtung

Dynamische Lichtaktivierung via Bewegungsmelder

Art.Nr. 114910




Hochwertige
Produktkompatibilität
von ISOLED®

Einbauleuchte +
13 auswählbare Cover



Zeitloses Design mit dem ISOLED Cover

Wählen Sie zwischen 13 verschiedenen Cover mit hochwertiger Pulverbeschichtung und kreieren Sie Ihre individuelle Kombination.

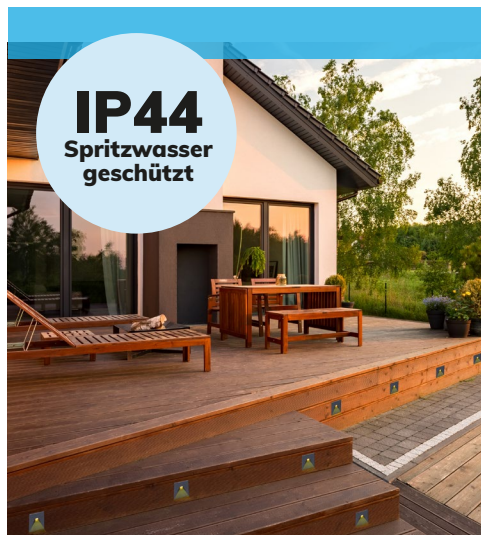

IP44
Spritzwasser
geschützt

Licht erzeugt EMOTION.

Mithilfe der LED Wandeinbauleuchten von ISOLED® erscheinen Räume heller und bekommen eine ansprechende Wirkung.



Farbtemperatur wählbar oder steckerfertig

Die Wandeinbauleuchten können anhand der Color Switch Funktion jederzeit an die Atmosphäre angepasst werden oder steckerfertig ausgeliefert werden.



1.




Wählen Sie nach Ihren Vorgaben eine der beiden Varianten der Einbauleuchte. Zur Auswahl stehen Color Switch mit offenem Anschlusskabel oder mit steckerfertigem Schnellanschluß.



COLOR SWITCH
FARBTEMPERATUR WÄHLBAR

175-264 V DC | 3 Watt | IP44

Per Dip-switch-Schalter kann zwischen drei unterschiedlichen Farbtemperaturen gewählt werden



Warm weiß Neutral weiß Kalt weiß



STECKERFERTIG

KEINE ELEKTROFACHARBEITEN NOTWENDIG

24 V DC | 3 Watt | IP44

KOMPATIBLE MIT DER SERIE MINIAMP STECKERFERTIG

Wählen Sie zwischen zwei Farbtemperaturen

WARMWEISS

Lichtstrom: 120 Lm
Farbtemp.: 3.000 K

NEUTRALWEISS

Lichtstrom: 120 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

2.



13 Cover stehen zur Auswahl für Ihren individuellen Look. Die Cover können nach Belieben ausgetauscht werden.

FORM WÄHLEN



RUND
ODER
ECKIG



FARBE WÄHLEN



SCHWARZ



SILBERGRAU




WEISS


ABSTRAHLWINKEL WÄHLEN



WINKEL 1



WINKEL 2



WINKEL 3

EINFACHER UND PRÄZISER EINBAU DER NACHHALTIGEN LED LICHTLÖSUNG



1 EINPUTZ IST MÖGLICH

Die Leuchte kann in der Wand mit einer gängigen 68er Einputzdose eingesetzt werden (d.h. Bohrung/Aussparung in Massivwand mit 68 mm Durchmesser). Beim Produkt wird eine Einputzdose mit einem Lochausschnitt von 72 mm und einer Tiefe von 67 mm mitgeliefert.



2 EINBAU IN HOHLWAND

Die Leuchte kann in Hohlwänden direkt verschraubt werden. Dazu wird ein Lochausschnitt von 59 mm benötigt.



3 EINBAU MIT FEDER

Eine weitere Möglichkeit ist die Montage in Trockenbauwände mit optionaler Einbaufeder. Hierfür wird ein Lochausschnitt von 63 mm benötigt.

