

LED LINEARLEUCHTEN PROFESSIONAL

MIT 40 W UND 60 W | 150 CM | 4.000 K

**FOOD
SAFE**

IP66



**5 JAHRE
GARANTIE**



Bis zu 25 Leuchten
aneinandergereiht



Beidseitige Steck-/
Schraubklemmen,
Durchverdrahtet



Einfache Schnell-
montage mit Klick-
system (Inkl. Zubehör)




Einsatzgebiete | IN- & OUTDOOR

Die LED Linearleuchten PROFESSIONAL der Schutzart IP66 sind konzipiert für:

- » Tiefgaragen
- » Carports
- » Offene Lagerhallen und Abstellplätze (überdacht)
- » Betriebs- und Werkstätten
- » Technik- und Versorgungsräume
- » Flure und Verbindungsgänge

LED LINEARLEUCHE PROFESSIONAL

IP66 | stoßfest

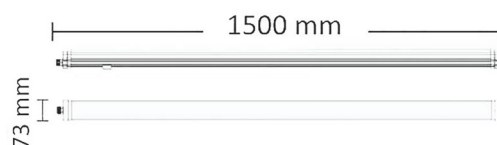

3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern, beidseitigen Steckklemmen mit 6 Stift-Kabelschuhen zur schnellen Installation und Würge-nippel für Mantelleitungen

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
113563	1500	4000	5100	IP66	40	10
113564	1500	4000	7500	IP66	60	10

C
113563
113564



D
113565




**NOTLICHTFUNKTION
MIT AKKU-PACK**

5-polig durchverdrahtete Linearleuchte (L, N, PE + 2 Schließkontakte zum Ein- und Ausschalten der Leuchte) inkl. Schraubklemmen, Montagematerial und integriertem Akku welcher sich bei Ausfall der Spannungsversorgung für mind. 3 Stunden aktiviert. Die Leuchte ist konform der EN 60598-2-22:2015 zum Einsatz als Notbeleuchtung in Tiefgaragen etc. geeignet.


Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
113565	1500	4000	5100	IP66	40	10



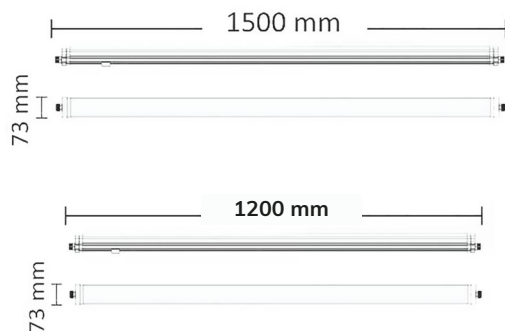

B

115150

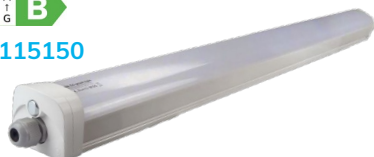

NEU

3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern aus Edelstahl, beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
115150	1200	4000	5500	IP66	35	10
115151	1500	4000	6700	IP66	45	10

C

115151



**DALI
DIMMBAR**

C

115152



NEU

3-polig durchverdrahtete Linearleuchte. Dali dimmbar inkl. Montageklammern aus Edelstahl, beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation.

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
115152	1200	4000	5500	IP66	40	10
115153	1500	4000	8400	IP66	60	10

D

115153

