





LED PANELS MONTAGE

PANELS MONTAGEVARIANTEN







1 DECKEN-EINBAUMONTAGE IN RASTERDECKEN

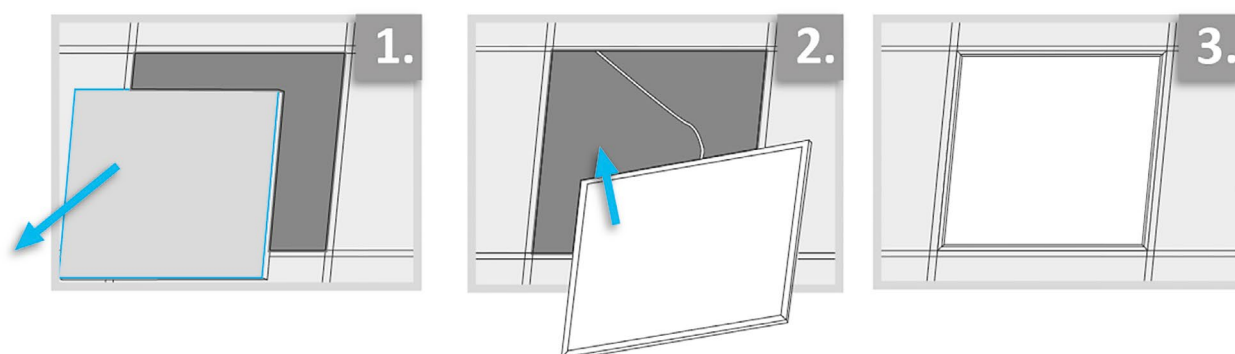

2 DECKEN-AUFBAUMONTAGE MIT SEILABHÄNGUNG

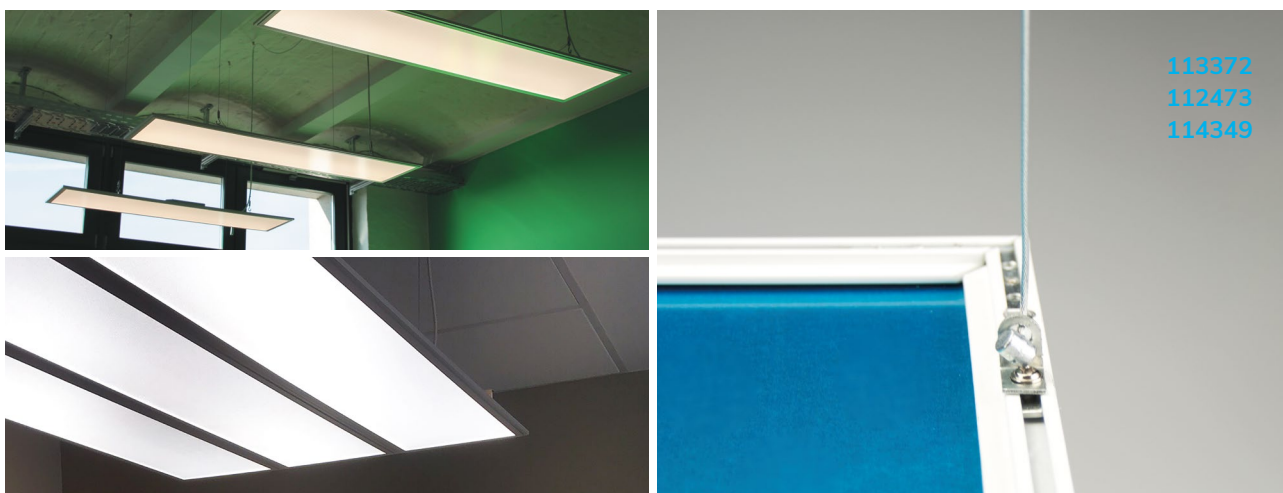

3 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN

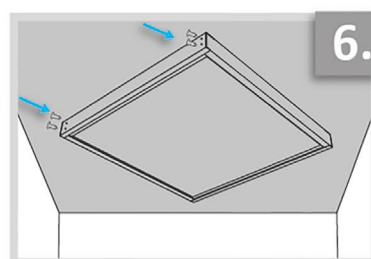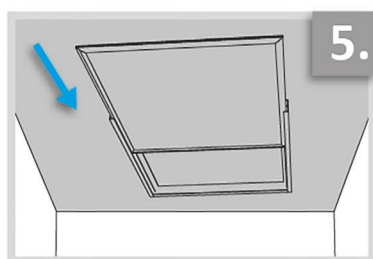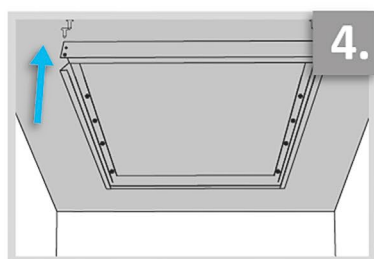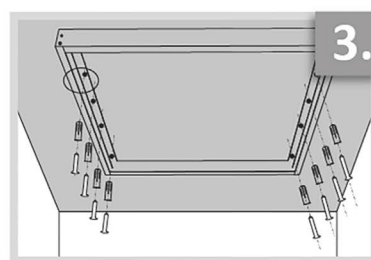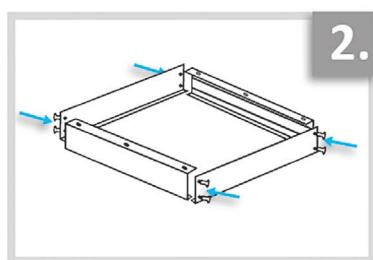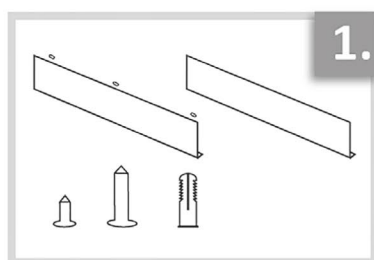

WEISS 600 | 114609

625 | 114610

1200 | 114608




WEISS 600 | 115247

625 | 115248

1200 | 115249


4 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN – SCHNELLMONTAGE

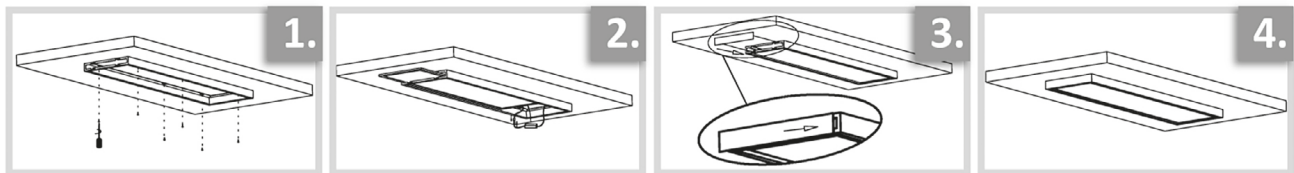




WEISS 600 | 114605

625 | 114606

1200 | 114607

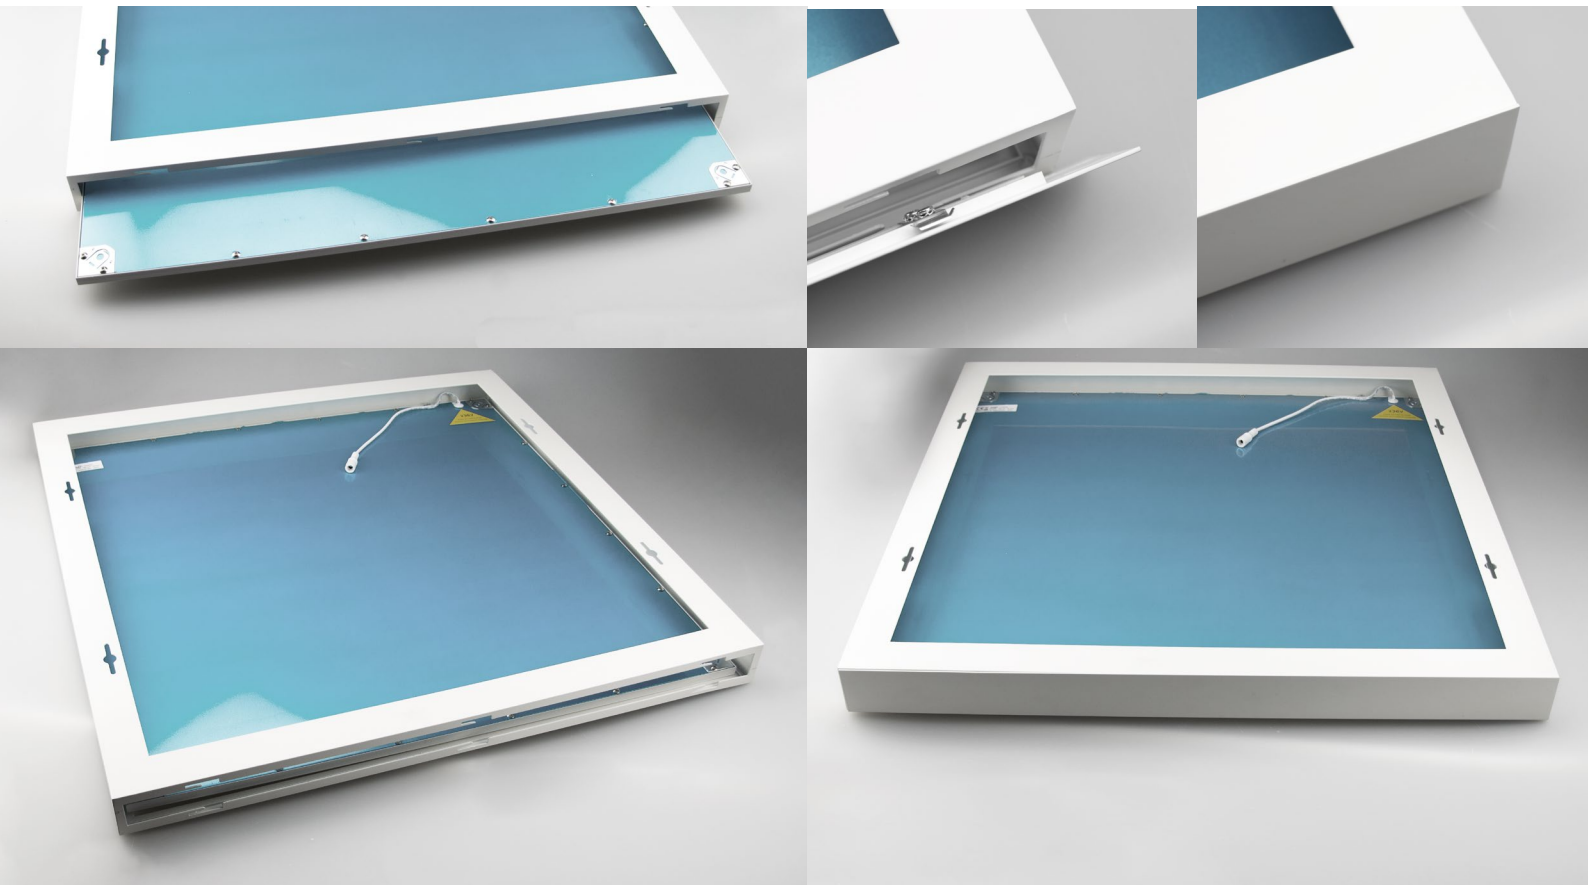


5 MONTAGE MIT EINBAURAHMEN

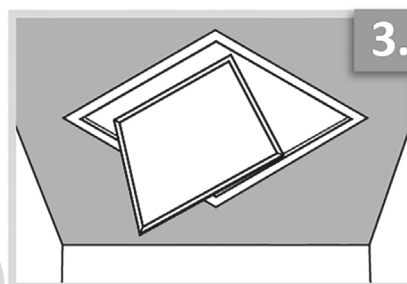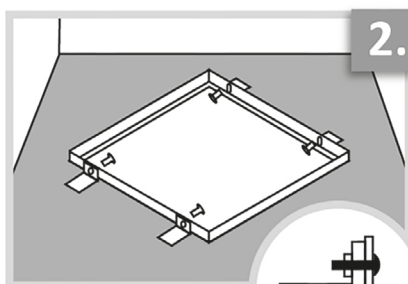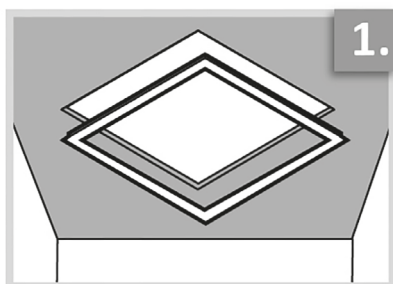

WEISS **600** | 114612


625 | 114613

1200 | 114611

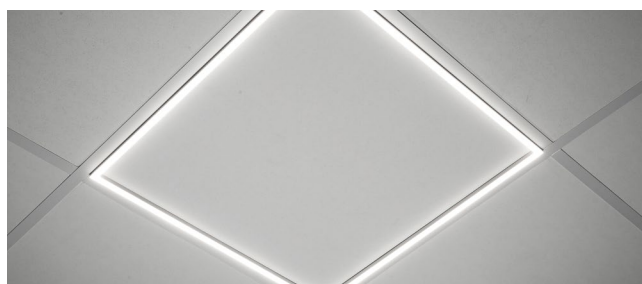

6 Montage für DECO Panels

1 DECKEN-EINBAUMONTAGE IN RASTERDECKEN

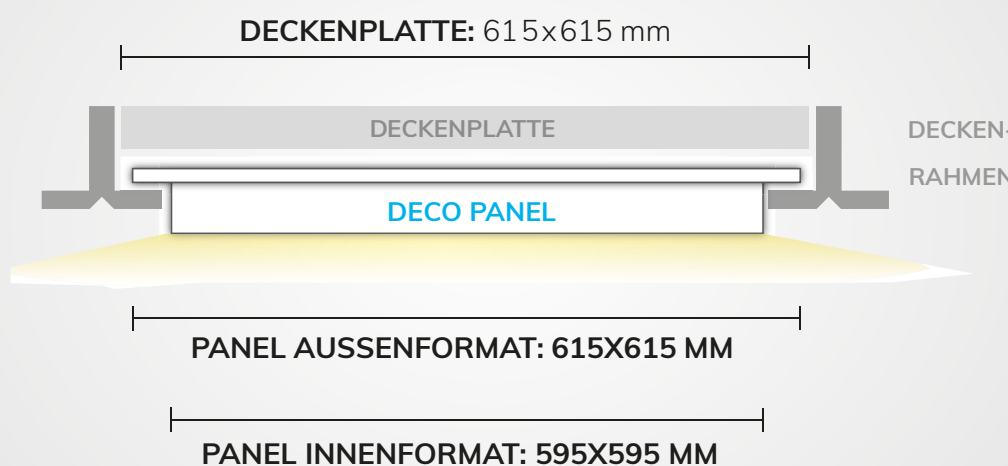

2 DECKEN-AUFBAUMONTAGE MIT SEILABHÄNGUNG



SEILABHÄNGUNG

Länge: 1500 mm

112473



SEILABHÄNGUNG

Länge: 1000mm


113372

7 MONTAGE MIT MONTAGEBÜGEL

1.



2.

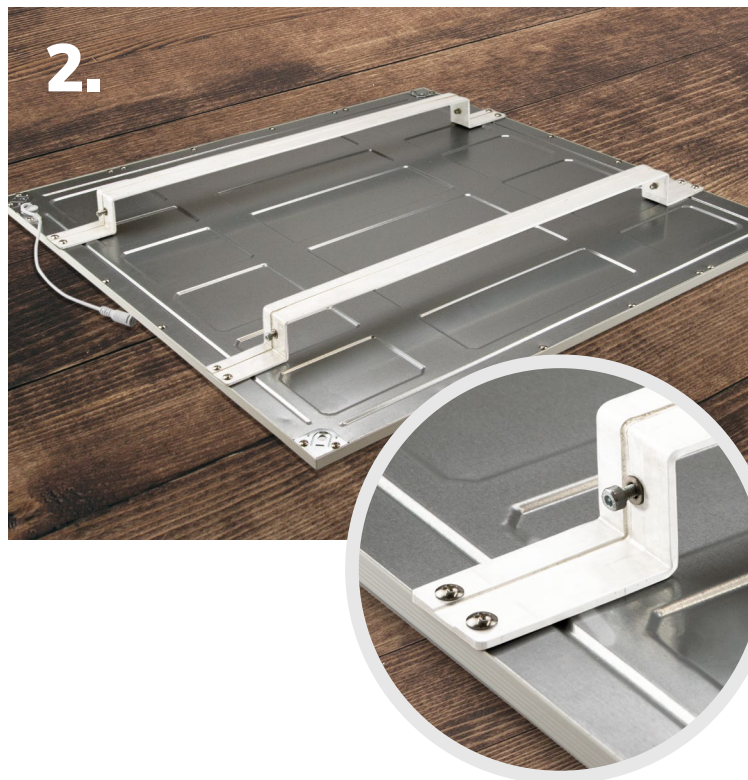

3.



4.



5.



WEISS 625 | 114701

1200 | 114702



NOTSTROM-AKKUMODUL

114377

Höhe	32 mm
Breite	100 mm
Länge	230 mm
Nennspannung	200-240 V AC

Batterietype	Li-Ion 21.6V
Kapazität	2.600 mAh
Ladezeit	≥ 24 Stunden
Ladestrom	max. 100 mA
Ausgang	24 V-50 VDC
Leistung	15 W
Entladezeit	≥ 3 Stunden

Umgebungstemp. 0°-40°C max.

Konformität CE, RoHS, EL-T

Anschlüsse L, N, PE
5,5x2,5 mm Rundstecker




Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien:

- » Business Line
- » Professional Line
- » UGR<16 Line
- » DECO Line

Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden.

Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden!

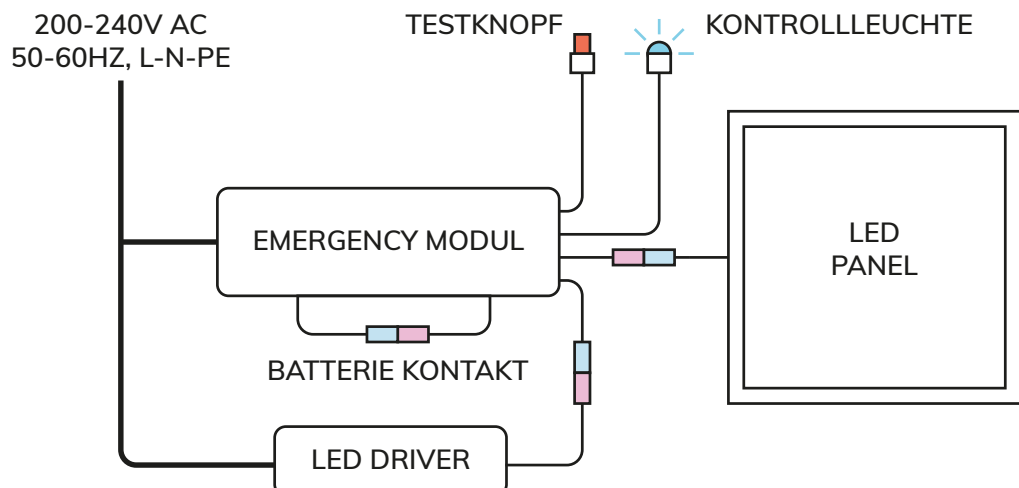

ZUBEHÖR FÜR PANEL MONTAGE

SEILABHÄNGUNG ZUBEHÖR



SEILABHÄNGUNG

Länge: 1500 mm

112473



SEILABHÄNGUNG

Länge: 1200 mm

113372



DECKENBALDACHIN

für UGR<16 Line


114349

600 ZUBEHÖR




SCHELL-
AUFBAURAHMEN

114605



AUFBAURAHMEN

114609



EINBAURAHMEN


114612

625 ZUBEHÖR




SCHELL-
AUFBAURAHMEN

114606



AUFBAURAHMEN

114610



EINBAURAHMEN

114613



MONTAGEBÜGEL

114701


1200 ZUBEHÖR



**SCHNELL-
AUFBAURAHMEN**
114607



AUFBAURAHMEN
114608




EINBAURAHMEN
114611




MONTAGEBÜGEL
114702


BACKLIGHT ZUBEHÖR



**AUFBAURAHMEN
NEW 115247**



**AUFBAURAHMEN
NEW 115248**



**AUFBAURAHMEN
NEW 115249**

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch



ISOLED® HUNGARIA

ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
UNGARN

Tel.: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu
www.isoled.hu