


# T-PROFIL 20

## LED Trockenbauprofil

■ SILBER



max.  
20 mm




5 JAHRE  
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 383 g/m** | Aufgrund der großen Auswahl an PC-Abdeckungen ist dieses Profilsystem vielfältig einsetzbar. Standardmäßig im Sortiment: flache, runde und hohe Cover in opal/satiniert, klar und weiß/matt (Transluzenz 65 %/85 %/75 %). Die niedrige Innenhöhe des Profils (13,50 mm) erhöht den Abstrahlwinkel des LED Flexbandes.

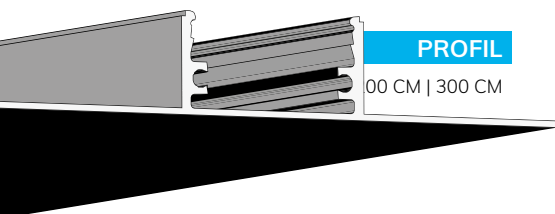


PROFIL

100 CM | 300 CM

### PROFIL


2 m **113828**

3 m **115535**

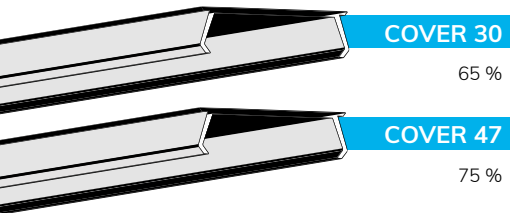


COVER 30

65 %




COVER 47

75 %

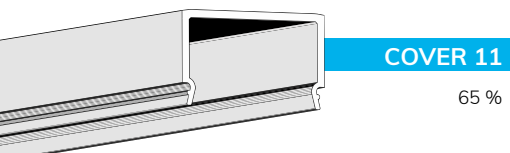

COVER 11

65 %

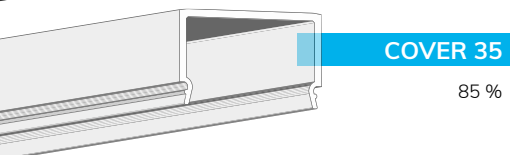

COVER 35

85 %

### ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

#### COVER 30

65 % | opal/satiniert

2 m **114368**

3 m **115561**

#### COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

#### ENDKAPPEN

COVER 30 und 47 | ALU

■ EC43 **112851**

□ EC43W **113184**

■ EC43B **113185**

#### COVER 11

65 % | opal/satiniert

2 m **112880**

3 m **115569**

#### COVER 35

85 % | klar

2 m **114360**

#### ENDKAPPEN

COVER 11 + 35 | ALU

■ EC44 **112853**

□ EC44W **113186**

■ EC44B **113187**

#### COVER 12

65 % | opal/satiniert

2 m [112881](#)

#### COVER 31

85 % | klar

2 m [114359](#)

#### ENDKAPPEN

COVER 12 und 31 | ALU

- EC45 [112854](#)
- EC45W [113188](#)
- EC45B [113189](#)

#### COVER 13

65 % | opal/satiniert

2 m [112882](#)

#### ENDKAPPEN

COVER 13 | ALU

- EC46 [112855](#)
- EC46W [113190](#)
- EC46B [113191](#)


#### SCHUTZCOVER 10S

SOFT

5 m [114104](#)


#### COVER 12

65 %




#### COVER 31

85 %




#### COVER 13

65 %



#### COVER 10S

SOFT



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

