




LED CRI918/940 CCT Flexband, 48V DC, 6W + 6W, IP67, 20m Rolle, 256 LED/m

Artikelnummer: 117592
EAN: 9009377179518

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1200 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	12 W/m
Wirkleistung:	11,5 W/m
Nennspannung:	48 VDC
Farbtemperatur:	1800K - 4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Länge:	20000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	2

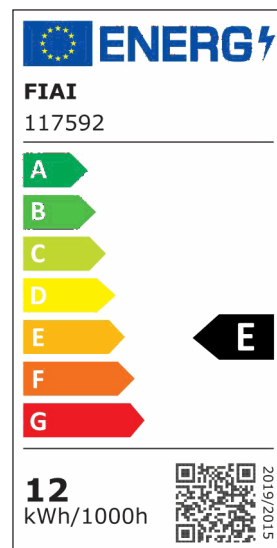

Besonderheiten:

Trennstelle: 31,25mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,81mm | 1 Einheit (Rolle) = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | 3-poliges Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

