

BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionen

- » Schnellverschluss-Endkappen für einfache Installation
- » Verschiebbare Geräteschiene für einfachen Austausch
- » CCT und Wattzahl am LED-Treiber einstellbar
- » 5 Drähte, 3 Phasen für mehr Verbindungsmöglichkeiten
- » 160 lm/W hohe Lichtausbeute
- » IP66/IK10-Zulassung
- » 5 Jahre Garantie

Optionen

- » F1: EIN-AUS
- » F2: DALI-Dimmung

Datenblatt

Artikel	Symbol	120 cm	150 cm
Nennleistung	W	25-30-35-40 W	35-40-50-60 W
Produktcode	/	117796 117797	117794 117795
LED-Typ/Anzahl	SMD2835	152	228
Lumen-Effizienz	LM/W	typ.150-160	typ.150-160
Lichtstrom	LM	typ.6000 (40W)	typ.9000 (60W)

ErP Technische Spezifikation

Artikel	Symbol	Spezifikation / Daten
Farbindex	CRI	Ra > 80
Energieeffizienzklasse	/	A++
Farbkonsistenz in der Ebene	/	SDCM<5
THD	%	≤15%
Startzeit	S	< 1 S
Schaltzyklus vor Ausfall	/	> 50.000
Vorzeitige Ausfallrate bei 1000 h	/	/
Farbtemperatur	TC(K)	3.000 K 4.000 K 5.000 K
Funktion	/	F1: EIN-AUS F2: DALI Dimmung
MS-Funktion	/	/
EM-Funktion	/	2,5 W/3 H LiFePO4-Akku (Selbsttest)
Flackern ODER nicht	/	Flackerfrei
Leistungsfaktor	PF	PF=0.9C~0.95
LED-Strom	mA	200-250-300-350mA
Eingangsspannung	V	AC200~240V 50/60Hz
Betriebsspannung	V	198-264V
Schutzklasse	IP	IP66
Temperatur	°C	Ta: -20°C - 40°C
Lebensdauer	h	bei Tc=85 °C: 50.000 Stunden; bei Tc=75 °C: 100.000 Stunden
Garantie	/	5 Jahre
Pst LM/SVM	/	≤ 1

BEDIENUNGSANLEITUNG

Abmessungen




Produkt	L	B	H
120cm	1200	73	65
150cm	1500	73	65

Einheit: mm

Photometriekurve


Durchschnittlicher Abstrahlwinkel (50 %): 120°

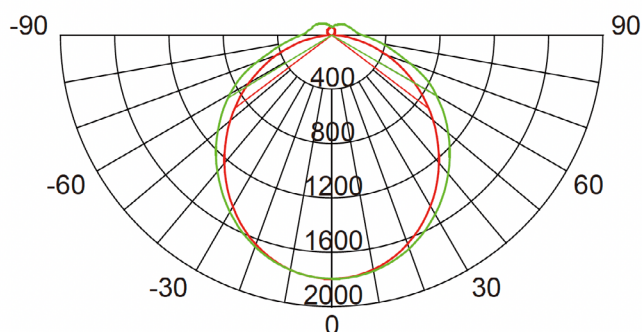


Vorsicht

- » Im Falle eines Stromschlags stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation ausgeschaltet ist.
- » Die Lampe sollte von einem qualifizierten Elektriker oder Techniker gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften installiert und betrieben werden.
- » Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge in der Nähe oder auf der Oberfläche der Lampe.
- » Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es sorgfältig. Melden Sie eventuelle Schäden und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Teile des Produkts während des Transports beschädigt wurden.


Verpackung




Leuchte



innere Box



6 Stk



äußerer Karton

Produkttyp	Leistung	Innere Box	Äußerer Karton	Stückzahl / Karton	Nettogewicht	Gewicht / Karton
120 cm	25/30/35/40 W	1240 x 82 x 75 mm	1255 x 245 x 184 mm	6 Stk	1,32 kg	9,42 kg
150 cm	30/40/50/60 W	1540 x 82 x 75 mm	1555 x 245 x 184 mm	6 Stk	1,74 kg	12,64 kg