



4260453313225

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	60 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	1000 mA (CC); 34-42 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000-6000 K
Lichtstrom	5400 lm
Lichtausbeute	90,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdcm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß mit FB
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Unified Glare Rating (UGR)	<22

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

PRODUKTDATENBLATT

**LED Panel 595x1195 mm, CCT,
60W, 3000-6000K, CRI:>90.**

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Büro.
- Praxis.
- Konferenzräume usw.

Produktvorteile:

- CCT-Panel für Arbeit und Entspannung. Steuern Sie die Temperatur und die Helligkeit des Lichts abhängig von Ihrer Stimmung.
- Weiches, angenehmes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex.
- Einfache Bedienung des Panel über die Fernbedienung. Sie können mehrere Panels mit einer einzigen Fernbedienung Art.12105 steuern. Um das Panel an einer flachen Betondecke zu installieren, müssen Sie einen Aufbaurahmen verwenden.
- 3 Jahre Garantie.




Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: MAS.
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C

Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	1195,0 mm
Breite (B)	595,0 mm
Höhe (H)	12,0 mm
Produktgewicht	3,20 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

Lichtverteilung

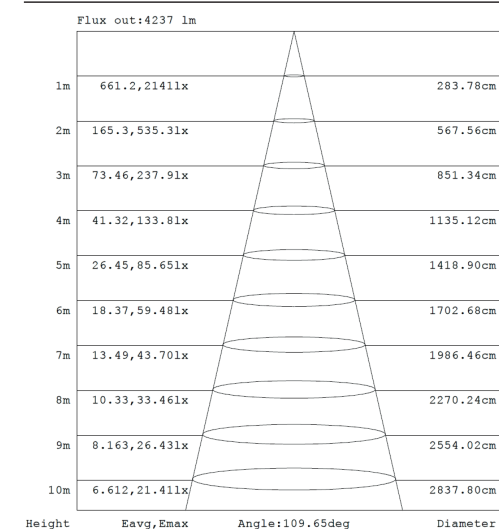

LVK Kegel

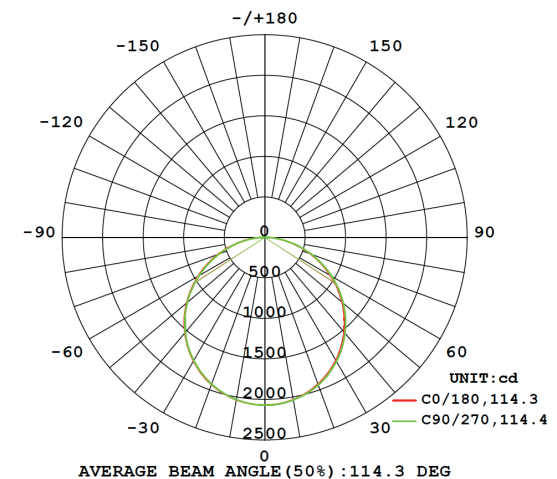

LVK Polar

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
426045331322 5	Faltschachtel 1	1230x630x40 mm	3,67 kg
	Versandschachtel: 3	1300x680x150 mm	11,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.