

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel Ø 600x25 mm,
40W, CCT: 3000-6000K, CRI:>90



4260453313393

Anwendungsgebiete:

- Aufbaupanel
- Apartments mit modernem Design
- Ecobüro

Produktvorteile:

- Hohe Farbwiedergabe (CRI>90 Ra).
- Ultradünnes rundes Einbaupanel (25 mm).
- Einfache Montage.
- 3 Jahre Garantie.
- CCT: 3000-6000K mit DIP-Schalter.

Produkteigenschaften:

- Kunststoffgehäuse, LGP: PS, 3,5 mm
- Schutzart: IP40
- Umgebungstemperaturbereich:
bei Betrieb: -10...+45C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz 210
Ausgang des Netzteile	mA, 180 V

Photometrische Daten


Farbtemperatur	3000K-4000K-6000K mit DIP-Schalter
Lichtstrom	4000 lm
Lichtausbeute	100,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Unified Glare Rating (UGR)	<22

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	112 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser (D)	Ø 600,0 mm
Höhe (H)	25,0 mm
Produktgewicht	2,6 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Normen	CE/TÜV SÜD/RoHS
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

Lichtverteilung

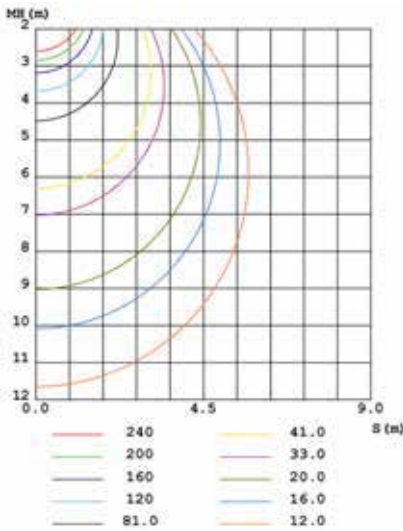

LVK Kegel

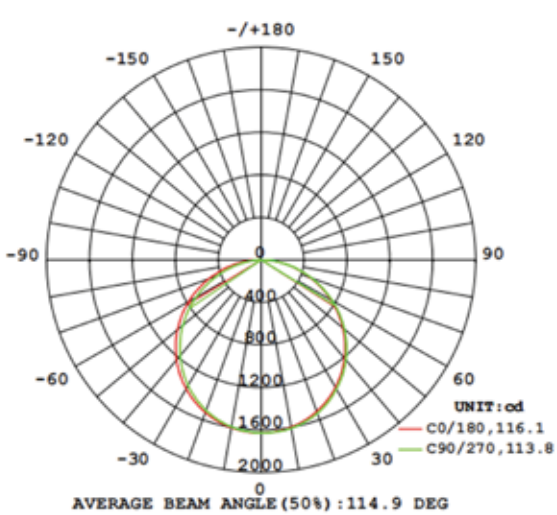

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453313393	Faltschachtel 1	610x30x610 mm	2,9 kg
	Versandschachtel 5	625x175x625 mm	15,8 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.