

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 620x620 mm,
24W, 4000 K, CRI:>80.



4260453313477

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	24 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	600 mA; 33-40 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	3800 lm
Lichtausbeute	150,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme (Rasterdecken).
- Einkaufszentrum.
- Staatliche Institutionen.
- Konferenzräume usw.

Produktvorteile:

- Geringer Energiebedarf. 3-fache Energieeinsparung.
- Lange Lebensdauer (7-10 Jahre).
- Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber.
- Homogenes Licht.
- 5 Jahre Garantie.


Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: PMMA.
- Schutzart: IP20.
- EEK: Klasse B.
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10....+45C.



Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	620,0 mm
Breite (B)	620,0 mm
Höhe (H)	9,0 mm
Produktgewicht	1,85 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)

Lichtverteilung

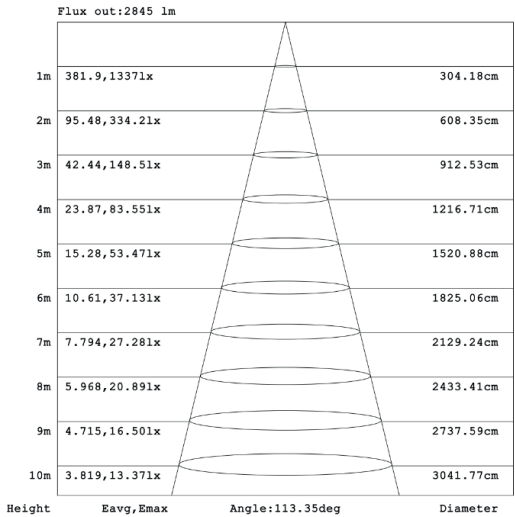

LVK Kegel

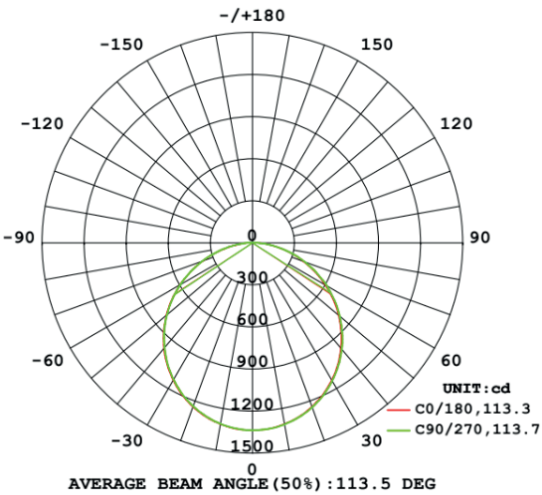

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453313477	Faltschachtel 1	675x655x31 mm	2,67 kg
	Versandschachtel 10	655x225x690 mm	24,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.