


S36 HighLine Pendel



CRI > 90	IP40	dim.	
5 Jahre Garantie*	CE	L80/B10 50 000h	UGR <19

* außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer


Benefits

- kundenspezifische Fertigung
- mikroprismatische Abdeckung
- verschiebbare Aufhänger
- individuelle Kabelfarbe
- einfache und schnelle Montage
- EVG und Dimmer in Leuchte integrierbar




Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	230 V		
Teilungsmaß	100 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet **		
Lichtfarben	3000 K	4000 K	6000 K
Schutzart	IP40		
Abmessungen	(B x H) 36 x 54 mm		

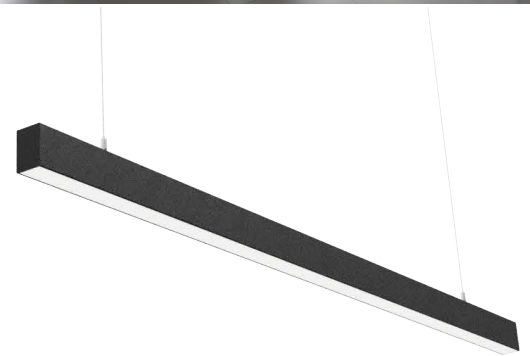

** schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet auf Anfrage

Zeichnung


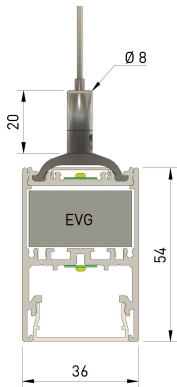


Diffuses Abdeckung Indirekt

Leistung	Lichtstrom
20 W/m	3200 lm/m

Opale Abdeckung Direkt

Leistung	Lichtstrom
20 W/m	2900 lm/m



Lichtstrom: 145 lm/W

Befestigungsvarianten



Dimmbar mit (optional)

Remote



CASAMBI

