


System 36 WhiteLine Pendel



CRI > 90	IP40	dim.	24Vdc
-------------	------	------	-------

5 Jahre Garantie*	CE	50 000 Std.
----------------------	----	----------------

* außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer


Benefits

- kundenspezifische Fertigung
- opale Abdeckung
- verschiebbare Aufhänger
- individuelle Kabelfarbe
- einfache und schnelle Montage
- EVG und Dimmer in Leuchte integrierbar




Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Teilungsmaß	100 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet **		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40		
Abmessungen	(B x H) 36 x 54 mm		

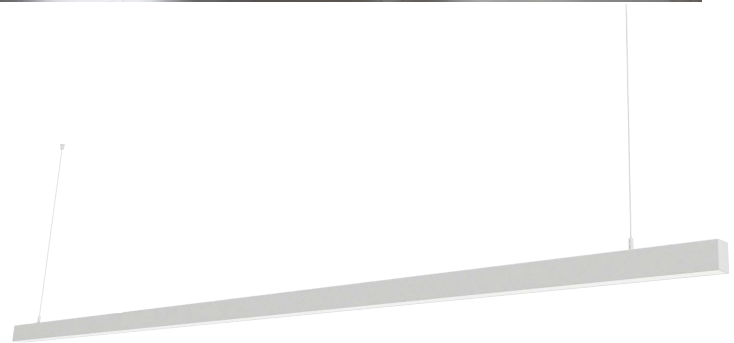

** schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet

Zeichnung

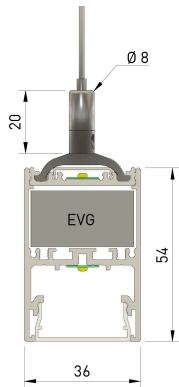

Diffuses Abdeckung Indirekt



Leistung **Lichtstrom**

24 W/m 3840 lm/m

Opale Abdeckung Direkt

Leistung **Lichtstrom**

20 W/m 1660 lm/m



Lichtstrom: 125 lm/W

Befestigungsvarianten



Zubehör

- Vorschaltgerät
- Dali Dim
- Switch-Dim