



# Produktdatenblatt

## HELIO 66620/80DALI-S

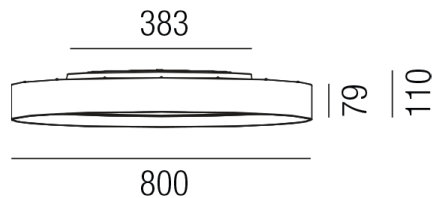

## Beschreibung

DL/WL/EL HELIO - 3CCT

Direkt- & Indirektlicht/schwarz/Diffuser mikroprismatisch

LED 75W/CRI >90/UGR <19

2,7K(7375lm)/3,2K(8210lm)/4K(9050lm)

dm800/H-AL 110mm/Loch 385-415mm

DALI switch dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3200K, 4000K

## Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.