



Produktdatenblatt

CLIVO 87295-INOXSWW

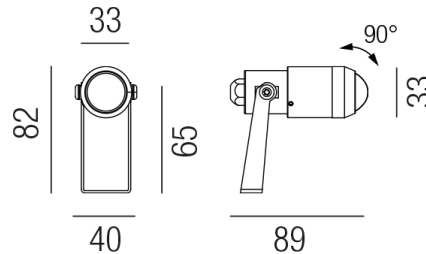

Beschreibung

SPT CLIVO - Zoom


Messing vernickelt/schwenkbar

LED 3W 2700K 177lm CRI>90

L89/B40/H82mm/Abstrahlwinkel 10°-60°

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP66, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel verstellbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel 1m

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

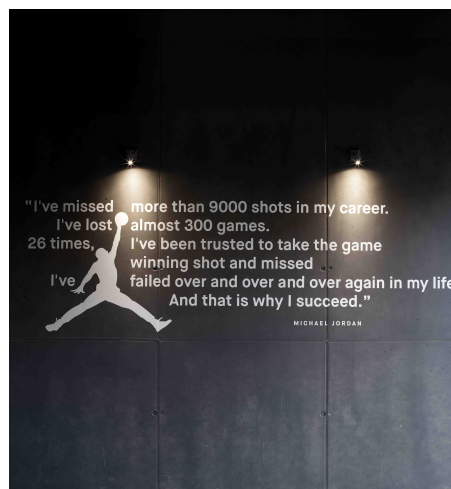

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.