


260

637-00201024905v2


2 GO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, ohne Betriebsgerät, max. 500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

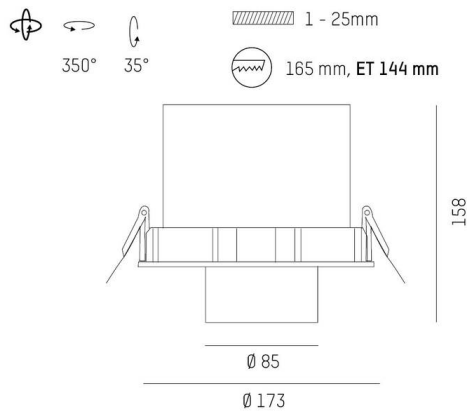

LICHTVERTEILUNGSKURVE

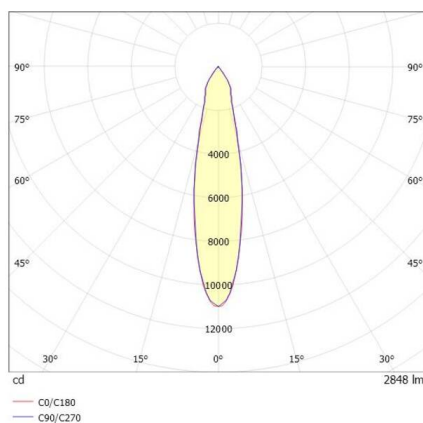

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 17W / 25W
Lichtstrom [lm]	2150/2850
Strom sekundärseitig [mA]	500/700
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM >90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Länge [mm]	157,5
Höhe [mm]	158
Durchmesser [mm]	173
Deckenausschnitt [mm]	165
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	144
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	1,03
EAN-Nummer	9010870106963



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.