


MAG

222-00286

MAG MINI SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP44,




SKIZZE

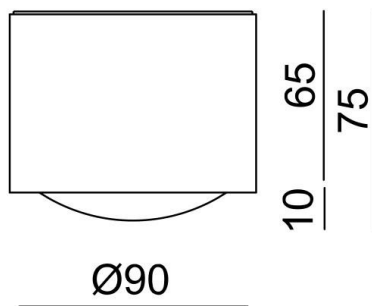

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	75
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010979275959
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	200

LICHTVERTEILUNGSKURVE

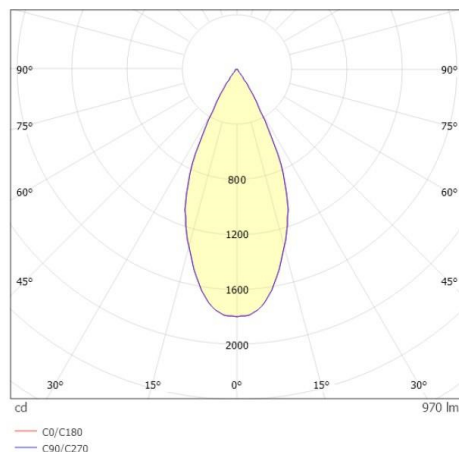

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.