

MAG

222-00317

MAG MINI PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500-3000mm, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	91,2
Pendellänge [mm]	1500-3000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	1,00

LICHTVERTEILUNGSKURVE

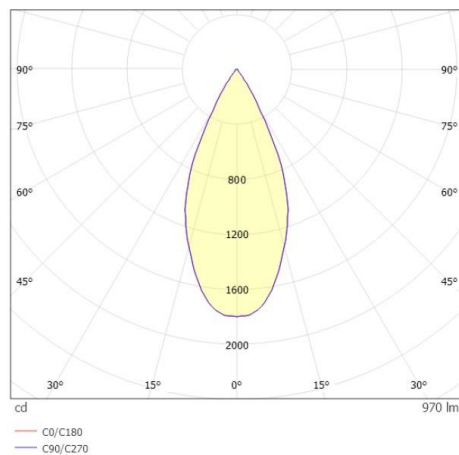

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010979367890
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.