


AROK

222-00093


AROK W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 160mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



SKIZZE

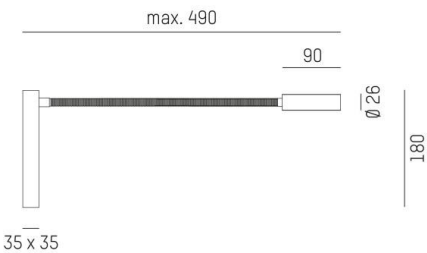

LICHTVERTEILUNGSKURVE

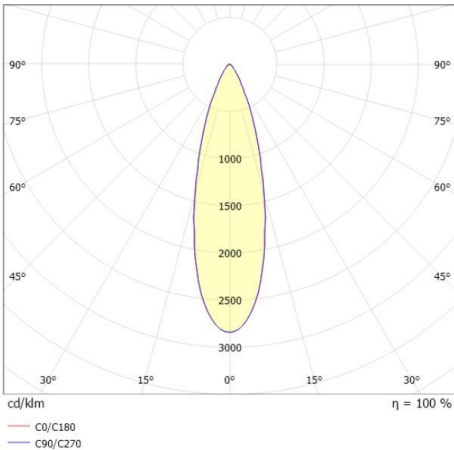

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	255/280
Strom Sek.[mA]	160
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	35
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	180
Durchmesser [mm]	26
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,60
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870433366
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	112



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.