


MAG

222-00145

MAG SDI DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 57°, Lichtaustritt direkt/-indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: TRIAC, IP20,




SKIZZE

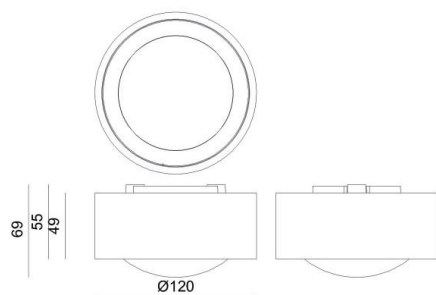

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	16,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1180
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	57°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	69
Durchmesser [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,66
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870561076
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

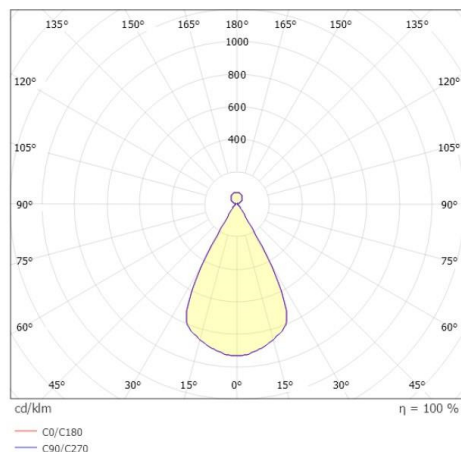

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.