


V-LINE

222-00409

V-LINE FOKUS SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Kunststofflinse
Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 450mA, Dimmbarkeit: on/off, IP20,




SKIZZE

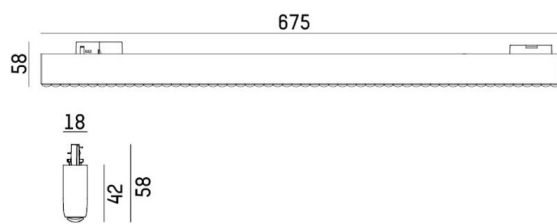

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	22
Lichtstrom [lm]	1500/1720/1740
Strom sekundärseitig [mA]	450
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K
CRI	90
UGR	<16
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	676
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	55
Einbautiefe [mm]	15
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,30
EAN-Nummer	9010979786875

LICHTVERTEILUNGSKURVE

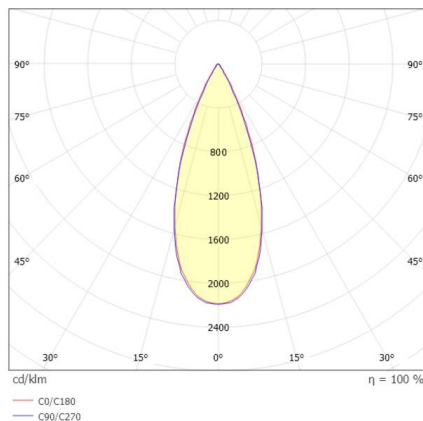

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.