


AROK

222-00169


AROK WR WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, Linse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 160mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



SKIZZE

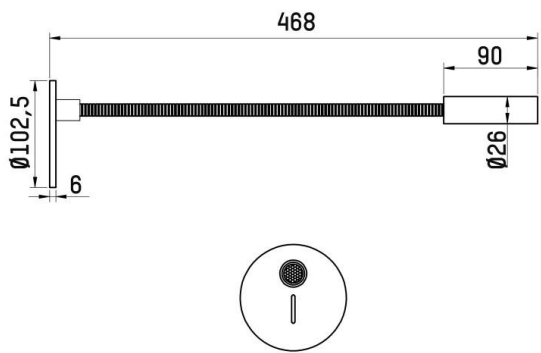

LICHTVERTEILUNGSKURVE

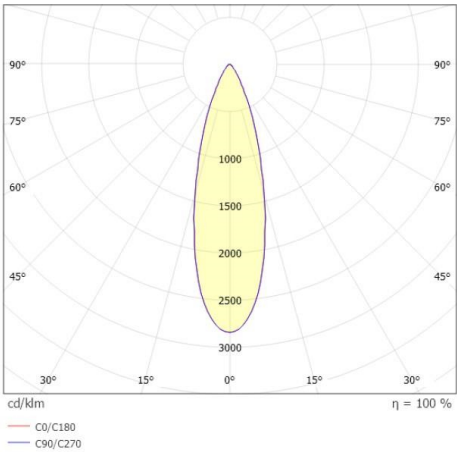

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	225/280
Strom Sek.[mA]	160
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	468
Durchmesser [mm]	103
D-Ausschn. [mm]	68
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,45
Farbe Leuchte	schwarz gold
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870891128
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.