AROK

222-00170

AROK WR WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz kaffee,Linse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 160mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

SKIZZE

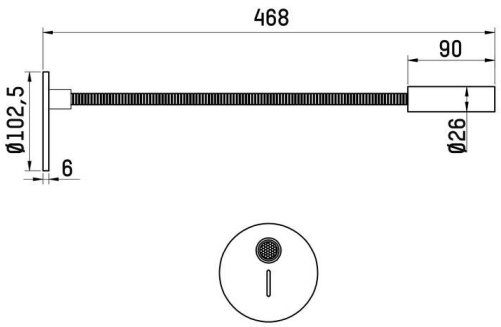

LICHTVERTEILUNGSKURVE

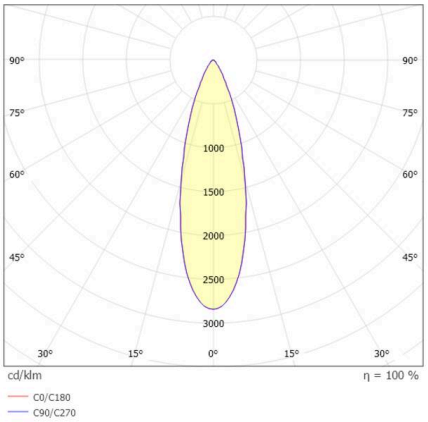

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6,5
Lichtstrom [lm]	385/400
Strom sekundärseitig [mA]	160
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	468
Durchmesser [mm]	103
Deckenausschnitt [mm]	68
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz kaffee
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	0,45
EAN-Nummer	9010870891159

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.