


NONA

333-00045d


NONA SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel 48°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,



SKIZZE

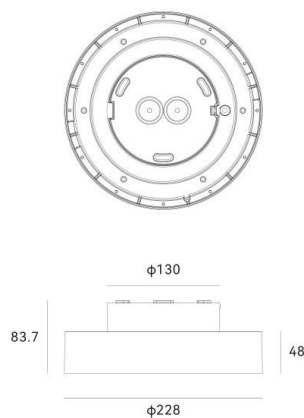

LICHTVERTEILUNGSKURVE

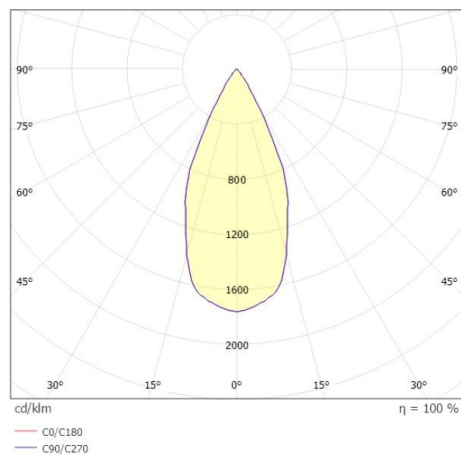

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1850
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linse
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	48°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	84
Durchmesser [mm]	228
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05
Nettogewicht [kg]	1,24
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010870949775
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	38



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.