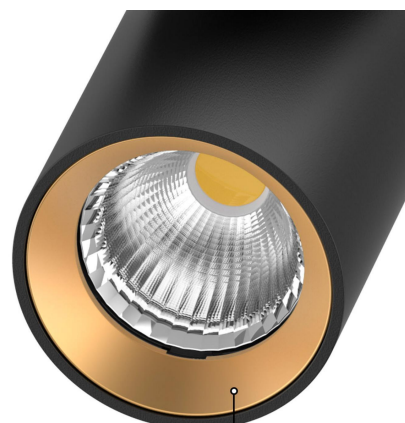


Datenblatt | SLC1362


Accessory / Zubehör / Tilbehør

**SLC Art x1 Ø68-83 mm Schwarz 730lm 2700K Ra>90
Phasenabschnitt IP20 36°**

ART ist ein semi-eingelassenes Spotlicht, das Kunstwerke und Objekte im Raum hervorhebt. Es ermöglicht einfache Anpassungen der Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Ersetzen Sie vorhandene Downlights durch ART, um das Licht auf die gewünschten Objekte auszurichten, und ändern Sie den Reflektor für optimale Beleuchtung. Für zusätzliches Licht verwenden Sie ARTx2, das in einem Lochdurchmesser von Ø68-83 mm installiert werden kann. Die Treiber können in der Isolierung platziert werden. Siehe Benutzerhandbuch.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	10 W
Strom Ausgang	215 mA
Sterung	Phasenabschnitt
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	119
Verbindungstyp	L`L`N`N Schnellverbinder
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	100 000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B50
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +40°C
Isolationsklasse	Klasse II
SELV	Ja

Lichttechnik

Lichtstrom	730 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	36 °
Dimmbare	Ja
Blendfaktor (UGR)	UGR<15
Optik/Abdunklung	Reflektor

Mechanisch

Art der Installation	Einbau
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Material, Haupt	Aluminium
Kippen	75 Grad (Winkel)
Drehung	350 °
Schutzart IP	IP20
Außenfarbe	Schwarz
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet

Abmessungen

Ausgeschnittene Löcher	Ø68-83 mm
Höhe	147 mm
Breite	95 mm
Lange	95 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	539 g
Diameter	55 mm



The Light Group GmbH

Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany
www.thelightgroup.de



The Light Group AS

Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway
www.tlg.no