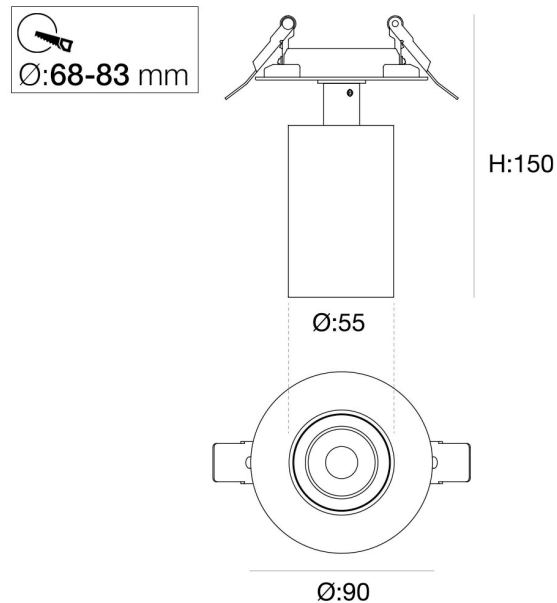


**Datenblatt | SLC1363**

**SLC Art x1 Ø68-83 mm Schwarz 805lm 3000K Ra>90  
Phasenabschnitt IP20 36°**

ART ist ein semi-eingelassenes Spotlicht, das Kunstwerke und Objekte im Raum hervorhebt. Es ermöglicht einfache Anpassungen der Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Ersetzen Sie vorhandene Downlights durch ART, um das Licht auf die gewünschten Objekte auszurichten, und ändern Sie den Reflektor für optimale Beleuchtung. Für zusätzliches Licht verwenden Sie ARTx2, das in einem Lochdurchmesser von Ø68-83 mm installiert werden kann. Die Treiber können in der Isolierung platziert werden. Siehe Benutzerhandbuch.

**Elektrische Daten**

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Eingangsleistung                                            | 220-240V 50/60Hz         |
| Maximale Leistung                                           | 10 W                     |
| Strom Ausgang                                               | 215 mA                   |
| Sterung                                                     | Phasenabschnitt          |
| Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C) | 119                      |
| Verbindungstyp                                              | L`L`N`N Schnellverbinder |
| Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)                            | 100 000 Std.             |
| Lichtstromrückgang (25°C)                                   | L90B50                   |
| Betriebstemperatur (Ta)                                     | -20°C ~ +40°C            |
| Isolationsklasse                                            | Klasse II                |
| SELV                                                        | Ja                       |

**Lichttechnik**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Lichtstrom          | 805 lm    |
| Lichtausbeute       | 81 lm/W   |
| Farbtemperatur      | 3000K     |
| Farbwiedergabe      | Ra>90     |
| MacAdam (SDCM)      | 3         |
| Abstrahlwinkel fest | 36 °      |
| Dimmbare            | Ja        |
| Blendfaktor (UGR)   | UGR<15    |
| Optik/Abdunklung    | Reflektor |

**Mechanisch**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Art der Installation                        | Einbau            |
| Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden | Ja                |
| Material, Haupt                             | Aluminium         |
| Kippen                                      | 75 Grad (Winkel)  |
| Drehung                                     | 350 °             |
| Schutzart IP                                | IP20              |
| Außenfarbe                                  | Schwarz           |
| Oberflächenbehandlung                       | Pulverbeschichtet |

**Abmessungen**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ausgeschnittene Löcher        | Ø68-83 mm |
| Höhe                          | 147 mm    |
| Breite                        | 95 mm     |
| Länge                         | 95 mm     |
| Nettogewicht des Produkts (g) | 539 g     |
| Diameter                      | 55 mm     |



**The Light Group GmbH**  
Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany  
[www.thelightgroup.de](http://www.thelightgroup.de)



**The Light Group AS**  
Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway  
[www.tlg.no](http://www.tlg.no)