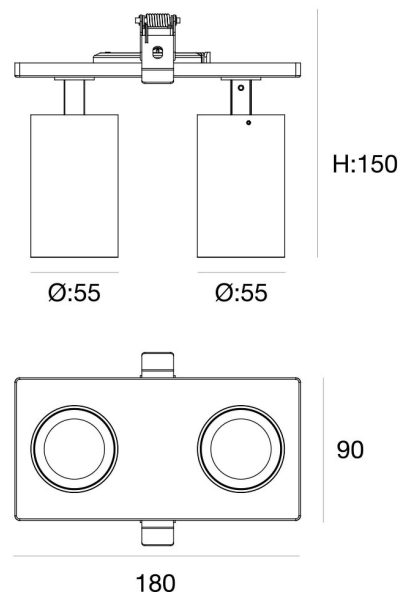


Datenblatt | SLC1366

**SLC Art x2 Ø68-83 mm Schwarz 1460lm 2700K Ra>90
Phasenabschnitt IP20 36°**

ART ist ein halbversenkter Spot, der in vielen Situationen eingesetzt werden kann. ART eignet sich perfekt zur Hervorhebung von Kunst und Objekten, die im Raum sichtbar sein sollen. Außerdem lässt sich mit dem ART-Strahler die vorhandene Beleuchtung in Ihrer Wohnung leicht verändern. Wenn Sie ein oder mehrere Downlights in einiger Entfernung von den Wänden montiert haben, können Sie einfach auf ART umschalten und das Licht auf den Bereich richten, den Sie beleuchten möchten. Sie können auch den Reflektor austauschen, um das Licht zu perfektionieren. Die Treiber für ART können direkt in die Isolierung eingebaut werden. Siehe dazu die Gebrauchsanweisung.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	20 W
Strom Ausgang	215 mA
Sterung	Phasenabschnitt
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	59
Verbindungstyp	L`L`N`N Schnellverbinder
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	100 000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B50
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +40°C
Isolationsklasse	Klasse II
SELV	Ja

Lichttechnik

Lichtstrom	1460 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	36 °
Dimmbare	Ja
Blendfaktor (UGR)	UGR<15
Optik/Abdunklung	Reflektor

Mechanisch

Art der Installation	Einbau
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Material, Haupt	Aluminium
Kippen	75 Grad (Winkel)
Drehung	350 °
Schutzart IP	IP20
Außenfarbe	Schwarz
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet

Abmessungen

Ausgeschnittene Löcher	Ø68-83 mm
Höhe	147 mm
Breite	180 mm
Länge	90 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	1117 g



The Light Group GmbH

Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany
www.thelightgroup.de



The Light Group AS

Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway
www.tlg.no