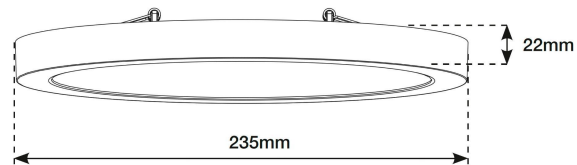


Datenblatt | SLC1500

Ø235

65~205mm
**SLC Essentia Ø235 Weiss 1710lm 2700/3200/4000K Ra>80
Phasenabschnitt IP20 OP**

Dimmbares LED-Downlight mit einstellbarer Deckenausschnittgröße (Ø: 62-205mm) - die perfekte Lösung, um alte Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Durch die hohe Lichtausbeute und das effiziente Lichtdesign sorgt dieses Downlight für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei minimalem Stromverbrauch. Das schlanke Design, der interne Treiber und der Schnellanschluss machen die Installation zum Kinderspiel.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	16 W
Strom Ausgang	190 mA
Sterung	Phasenabschnitt
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	119
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	50.000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B10
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +40°C
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lichtstrom	1710 lm
Lichtausbeute	113 lm/W
Farbtemperatur	2700/3200/4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	120 °
Dimmbare	Ja
Optik/Abdunklung	Opal

Mechanisch

Art der Installation	Einbau, Aufbau
Material, Haupt	Kunststoff
Schutzart IP	IP20
IK-Klasse	IK06
Außenfarbe	Weiss
RAL	RAL9016
Geeignet für	Nur für den Innenbereich

Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	235 mm
Länge	235 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	565 g
Diameter	235 mm