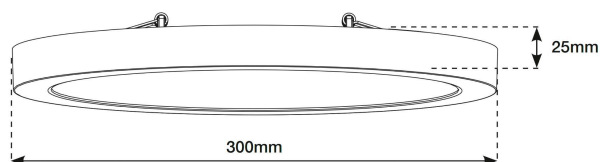


Datenblatt | SLC1501
Ø300


120~260mm

**SLC Essentia Ø235 Weiss 1250/1510/1820lm 2700/3200/4000K
Ra>80 Nicht dimmbar IP20 OP CP2**

Dimmbares LED-Downlight mit einstellbarer Deckenausschnittgröße (Ø: 62-205mm) - die perfekte Lösung, um alte Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Durch die hohe Lichtausbeute und das effiziente Lichtdesign sorgt dieses Downlight für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei minimalem Stromverbrauch. Das schlanke Design, der interne Treiber und der Schnellanschluss machen die Installation zum Kinderspiel.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	16 W
Leistung (W) multi	10/13/16 W
Sterung	Nicht dimmbar
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	119
Verbindungstyp	2m Kabel mit Eurostecker
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	50.000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B10
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +40°C
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lumen	1250/1510/1820lm
Lichtausbeute	116 lm/W
Farbtemperatur	2700/3200/4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	120 °
Dimmbare	Nein
Blendfaktor (UGR)	UGR<25
Optik/Abdunklung	Opal

Mechanisch

Art der Installation	Einbau, Aufbau
Material, Haupt	Kunststoff
Schutzart IP	IP20
IK-Klasse	IK06
Außenfarbe	Weiss
RAL	RAL9016
Geeignet für	Nur für den Innenbereich

Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	235 mm
Länge	235 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	565 g
Diameter	235 mm