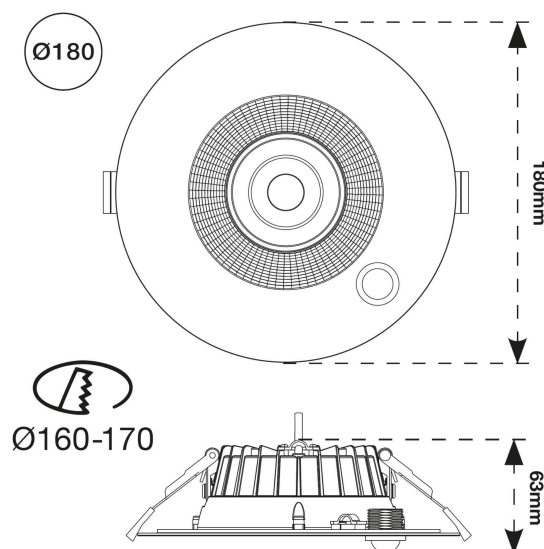


Datenblatt | SLC1535

**SLC Shift Ø160-170 mm Weiss 1900lm 3000/4000K Switch
Ra>80 Sensor PIR IP54**

Downlight mit integriertem PIR-Sensor. Flaches, effizientes Downlight (Ø160-170mm) mit 3000K/4000K Schalter. Mit integriertem PIR-Sensor, ideal für den Einsatz in kleinen Räumen wie Schuppen, Toiletten etc. Die Leuchte lässt sich leicht in Ausschnitte von 160-170 mm einbauen.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V50Hz
Maximale Leistung	13 W
Strom Ausgang	350 mA
Sterung	Sensor PIR
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	94
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	100 000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B50
Isolationsklasse	Klasse III
Art der Verbindung	1,5m ledning med Europlugg

Lichttechnik

Lichtstrom	1900 lm
Lichtausbeute	146 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000K Switch
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	60 °
Dimmbare	Nein
Blendfaktor (UGR)	UGR<19
Optik/Abdunklung	Klares Polycarbonat

Mechanisch

Art der Installation	Einbau
Material, Haupt	Aluminium
Schutzart IP	IP54
Außenfarbe	Weiss

Abmessungen

Ausgeschnittene Löcher	Ø160-170 mm
Höhe	63 mm
Breite	180 mm
Länge	180 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	480 g
Diameter	180 mm