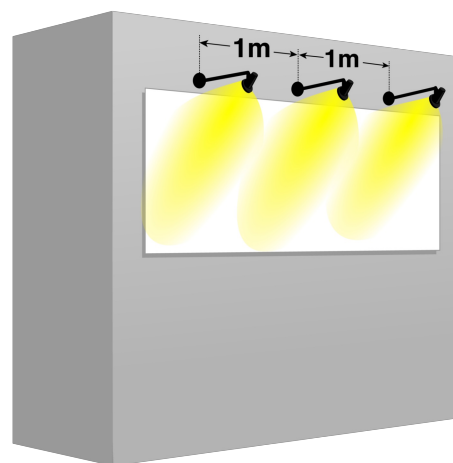


Datenblatt | SLC8810

SLC Signspot Ø129 1916lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar IP66

SLC Sign Spot wurde für den Außeneinsatz entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Oberflächenbeschichtung und dem Schutz vor Wassereintritt liegt. Er wird mit Kabel und IP-Schnellanschluss geliefert. SLC Sign Spot ist ideal für die Beleuchtung von Werbetafeln und Fassaden, einschließlich Flexibilität bei der Einstellung und Montage.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	16 W
Sterung	Nicht dimmbar
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	150 000 Std.
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +50°C
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lichtstrom	1916 lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Strahlungswinkel	Früstrålende
Lichtverteilung	Asymmetrisch
Optik/Abdunklung	Transparent

Mechanisch

Schutzart IP	IP66
IK-Klasse	IK08

Abmessungen

Höhe	133 mm
Breite	208 mm
Länge	716 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	1600 g