



Produktdatenblatt

HALFPIPE 2 33650/184-ALU

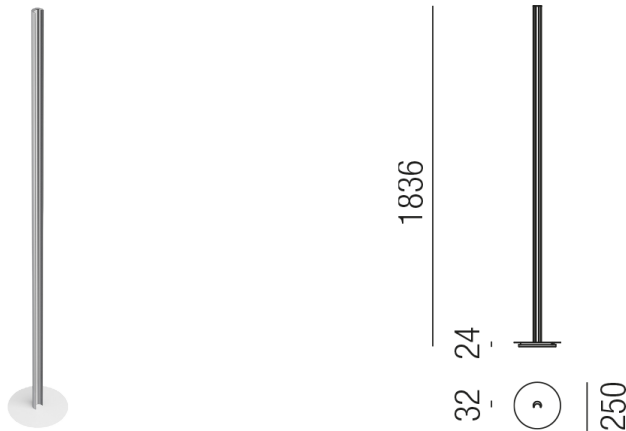

Beschreibung

STL HALFPIPE 2

Alu poliert

LED 32W 3000K 1773lm CRI >90

1836x32mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Fußdimmer, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung, mit angebautelem Stromkabel 3m und Stecker

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.