



Produktdatenblatt

KINKO 54921/6-WCCT

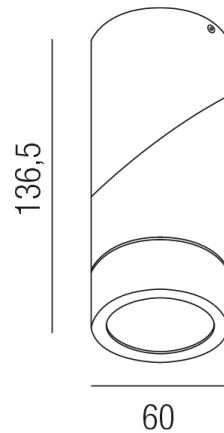

Beschreibung

DL KINKO - 3CCT

1fl./zylindrisch/schwenkbar/weiß

LED 8W/CRI >90/ Reflektor 38°

2,7K(455m)/3,2K(609lm)/4K(617lm)

dm60/H136,5mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, schwenkbar, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3200K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.